



Anschlussplan für das Hirschmann Verbindungsset Stecker STAS + Kupplung STAK

Hirschmann Stecker-Set


STAS 3 Stecker

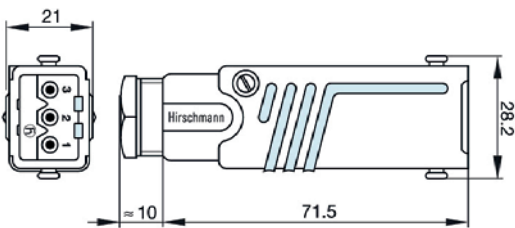


STAS 4 Stecker

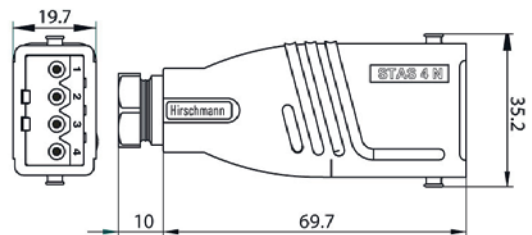

STAK 3 Kupplung

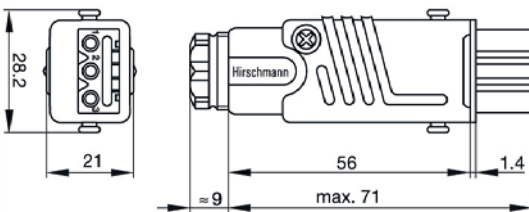


STAK 4 Kupplung

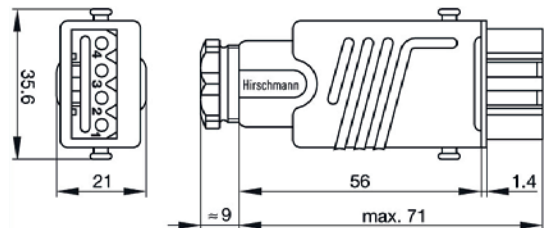

Hirschmann Steckverbindung	STAS 3	STAK 3	STAS 4	STAK 4
Bezeichnungen	Hirschmannstecker STAS 3 mit Sicherungsbügel	Hirschmannstecker STAK 3	Hirschmannstecker STAS 4 mit Sicherungsbügel	Hirschmannstecker STAK 4
Montage	motorseitig (vormontiert von Firma Brichta)	fassadenseitig (bauseitige Zuleitung)	motorseitig (vormontiert von Firma Brichta)	fassadenseitig (bauseitige Zuleitung)


Anschluss STAS 3 / STAK 3

Stecker (STAS 3) - Anschluss Motor

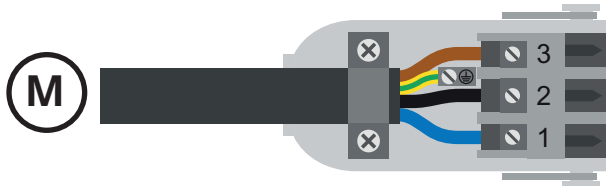

- 1 blau (N)
- 2 schwarz (Phase)
- 3 braun (Phase)
- ⊕ gelb/grün (PE)


Kupplung (STAK 3) - Anschluss bauseitig (230 V AC)

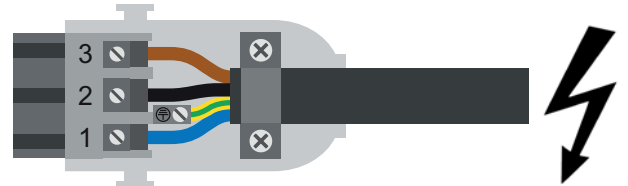

- 1 blau (N)
- 2 schwarz (Phase)
- 3 braun (Phase)
- ⊕ gelb/grün (PE)


Anschluss STAS 4 / STAK 4

Stecker (STAS 4) - Anschluss Motor

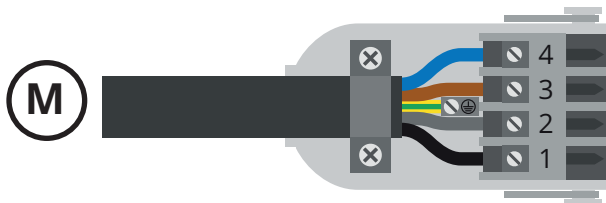

- 1 schwarz (Phase)
- 2 grau (Phase)
- 3 braun (Phase)
- 4 blau (N)
- ⊕ gelb/grün (PE)

Kupplung (STAK 4) - Anschluss bauseitig (230 V AC)

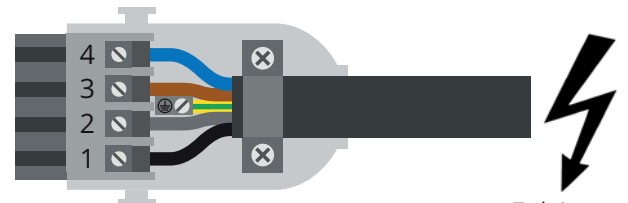

- 1 schwarz (Phase)
- 2 grau (Phase)
- 3 braun (Phase)
- 4 blau (N)
- ⊕ gelb/grün (PE)

Achtung – Anschluss der Steckverbindung!


Den Anschlussplan genau beachten, ansonsten ist eine Motorbeschädigung möglich. Für Schäden, die durch unsachgemäße Installation entstanden sind, übernimmt Brichta GmbH keine Haftung.



Anschlusshinweise

Bitte auch immer die Anschluss- und Installationshinweise der jeweiligen Motorenhersteller beachten (diese sind beigelegt bzw. werden von uns zur Verfügung gestellt!); die Anlagen dürfen auch nur von fachlich autorisiertem Personal nach VDI 0100 angeschlossen werden!!

Endlageneinstellungen, Kabellängen und Anschlussbedingungen von Motoren und Steuerungen bitte immer nach den Herstellerangaben beachten und einhalten und vor Inbetriebnahme auf Richtigkeit zu prüfen!!

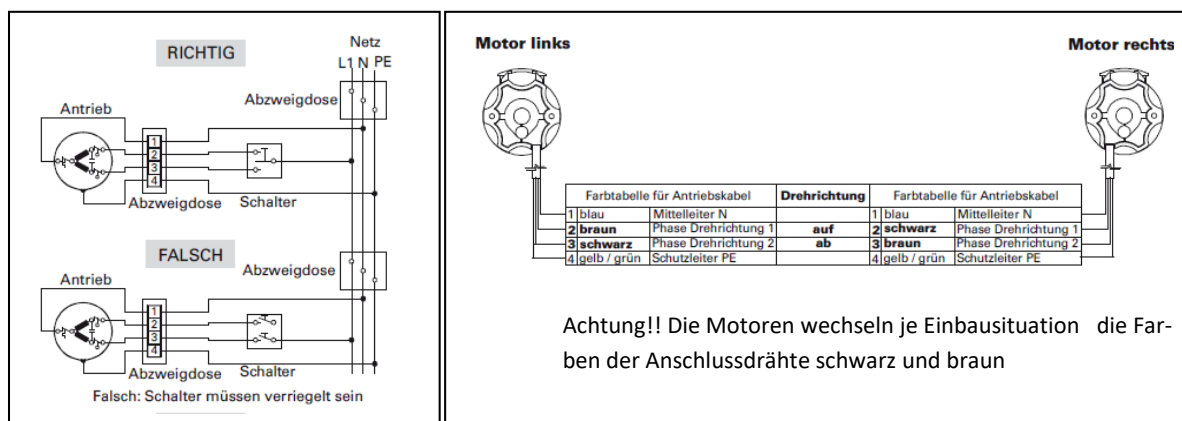

Anschlussplan für das Hirschmann Verbindungsset Stecker STAS 3 + Kupplung STAK 3

Das Trennen des Steckers mit der Kupplung während des Betriebs kann zu Zerstörungen von Komponenten bzw. zu Personenschäden (Stromschlag) führen. Sichern Sie die Anschlusskabel mithilfe der Zugentlastung und das Verbindungsset durch den vollständig eingerasteten Sicherungsbügel (Bild) gegen Herausziehen.

