


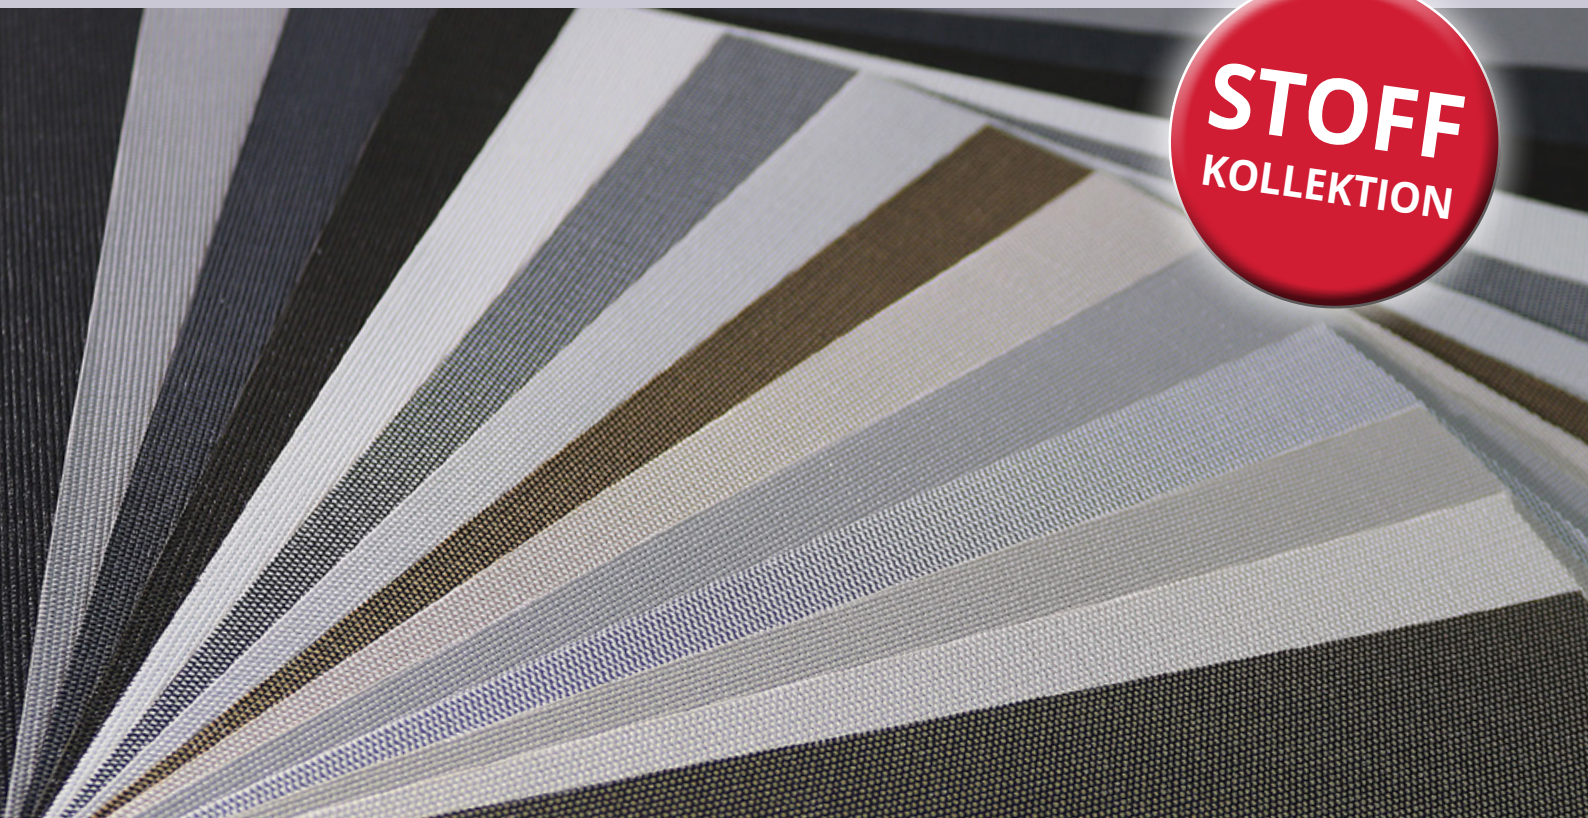

KOLLEKTION **B-13.034**

SICHTSCHUTZ★³ | SONNEN- UND BLENDSCHUTZ
WÄRMESCHUTZ★³ | AKUSTIK | VERDUNKELUNG
HYGIENE

- ★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet
- ★ = geeignet
- ★ = gut geeignet
- ★ = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe



ARTIKEL GRUPPE

Sichtschutz, Wärmeschutz



EINSATZBEREICH

Innenliegend



QUALITÄT

Glasfaser - PVC



GEWICHT

415 g/m²



BEHANGSTÄRKE

0,48 mm



BEHANGBREITE

2.000 mm / 2.500 mm / 3.200 mm



ÖFFNUNGSFAKTOR

OF 3%



BRANDVERHALTEN

Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1
EU Class 1 - EN13773



TAGESLICHTNUTZUNG

Optimale Transparenz und Tageslichteinfall
zur Reduzierung des Energieverbrauchs im Gebäude



PREISGRUPPE

PG3 = 30-40€/m²

VK Preis/m² ohne Bearbeitung



WÄRMESCHUTZ

Thermischer Komfort, gute energietechnische Werte,
Zurückhalten der UV-Strahlung bis zu 98%



BESONDERHEITEN 1%

Bleifrei, Reachcompliant, bedruckbar, flächen- und form-
stabil

Entspricht den Anforderungen für Einrichtungen mit
Publikumsverkehr



ZERTIFIKAT

Greenguard zertifiziert, garantiert die Qualität der Innen-
luft (VOC)



REINIGUNG

Leicht zu reinigen, mit einem weichen Lappen oder
Schwamm abwischen. Bei stärkeren Verschmutzungen
empfehlen wir die Reinigung durch einen Fachbetrieb
der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de)



HYGIENE

Resistent gegen Bakterien - bis zu 99% der Bakterien
werden zerstört



OPTIK

Textile Optik

INNENANWENDUNG



Rollos



ZIP-
Anlagen



Gegenzug-
anlagen



Flächen-
vorhänge

B-13.034.01

White

B-13.034.02

White-Linen

B-13.034.03

White-Sand

B-13.034.04

Pearl-Linen

B-13.034.05

Black-Sand

B-13.034.06

Black-Apricot

B-13.034.07

Black-Bronze

B-13.034.08

White-Pearl

B-13.034.09

Pearl-White

B-13.034.10

Pearl

B-13.034.11

White-Grey

B-13.034.12

Pearl-Grey

B-13.034.13

Black-White

B-13.034.14

Black-Grey

B-13.034.15

Black

Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion der jeweiligen Hersteller.

Die Darstellung von Stoffmustern als Datei kann keine 100%ige Farbwiedergabe gewährleisten. Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne originale Stoffmuster zu.

OF3%		VISUELLER KOMFORT Klassifikation nach DIN 14501-1 (2021-09)		LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE					OPTISCHE LEISTUNGS- WERTE
Artikel- Nr.	Farbe	Blend- schutz	Sicht- kontakt nach außen	Gewebe			Gewebe + Verglasung g-tot Innenbereich		TV
				Ts	Rs	As	Glas F	Glas G	
B-13.034.01	White	0	0	20	67	13	0,29	0,13	20
B-13.034.02	White-Linen	1	1	17	60	23	0,33	0,15	15
B-13.034.03	White-Sand	1	1	13	51	36	0,38	0,18	10
B-13.034.04	Pearl-Linen	0	1	13	43	44	0,42	0,20	11
B-13.034.05	Black-Sand	1	2	5	13	82	0,55	0,29	5
B-13.034.06	Black-Apricot	1	2	5	14	81	0,54	0,29	4
B-13.034.07	Black-Bronze	1	2	4	6	90	0,58	0,30	4
B-13.034.08	White-Pearl	1	1	14	53	33	0,36	0,17	13
B-13.034.09	Pearl-White	0	1	14	49	37	0,39	0,19	13
B-13.034.10	Pearl	1	1	10	35	55	0,45	0,23	9
B-13.034.11	White-Grey	1	1	10	43	47	0,41	0,20	8
B-13.034.12	Pearl-Grey	2	2	8	27	65	0,49	0,25	6
B-13.034.13	Black-White	1	2	5	21	74	0,51	0,26	5
B-13.034.14	Black-Grey	1	2	5	9	86	0,57	0,30	4
B-13.034.15	Black	1	2	4	5	91	0,58	0,31	4

Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:

0 = sehr kleiner Effekt
1 = kleiner Effekt
2 = mäßiger Effekt
3 = guter Effekt
4 = sehr guter Effekt

Ts = Strahlungstransmission, **Rs** = Strahlungsreflexion,
As = Strahlungsabsorption, **TV** = Transmission von sichtbarem Licht

g-tot = Gesamtenergiedurchlass innen
(ger. m. Glastype F – g= 0,64, U=1,1,
Glastype G – g=0,33, U=1,1)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS



Brichta GmbH
Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt
Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | info@brichta.net | www.brichta.net

B-13.034
© 2024 Brichta · Druckfehler,
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Version 1 · Stand: November 2024