


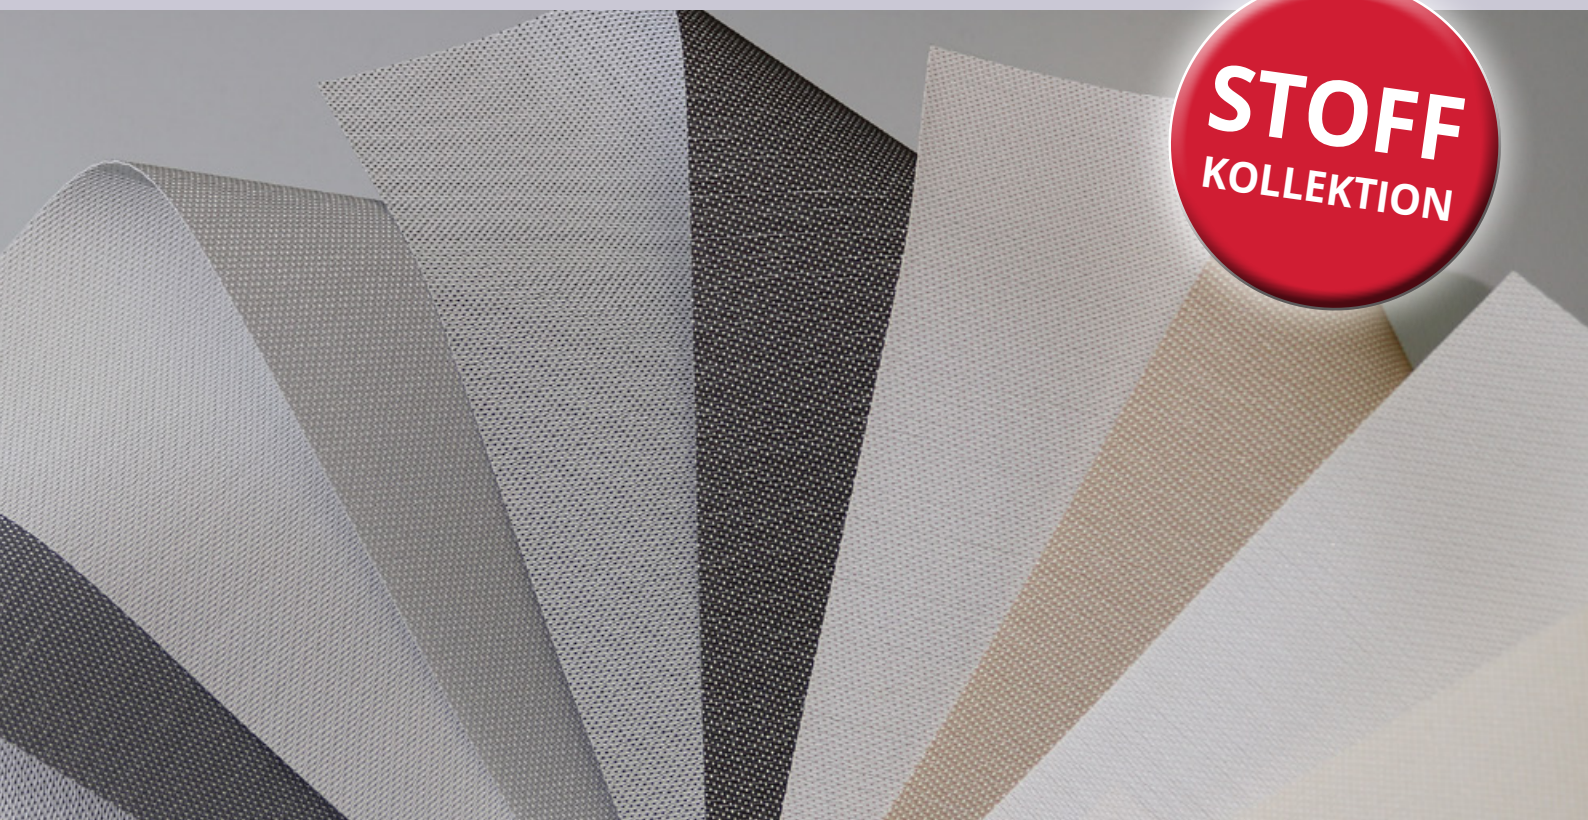

KOLLEKTION **B-13.036**

SICHTSCHUTZ ^{★₃} | SONNEN- UND BLENDSCHUTZ
WÄRMESCHUTZ ^{★₃} | AKUSTIK | VERDUNKELUNG
HYGIENE

- ★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet
- ★ = geeignet
- ★ = gut geeignet
- ★ = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe



ARTIKEL GRUPPE
Sichtschutz, Wärmeschutz



EINSATZBEREICH
Innenliegend



QUALITÄT
Glasfaser / PVC



GEWICHT
450 g/m²



BEHANGSTÄRKE
0,61 mm



BEHANGBREITE
2.500 mm / 3.200 mm



ÖFFNUNGSFAKTOR
OF 1%



BRANDVERHALTEN
Brandschutzklasse M1 und
Klasse 1 DIN EN 13773



TAGESLICHTNUTZUNG
Perfekter Blendschutz und gute Sicht nach außen



PREISGRUPPE
PG5 = >50€/m²
VK Preis/m² ohne Bearbeitung



WÄRMESCHUTZ
Maximaler Wärmeschutz – bis zu 99 % der UV-Strahlung
wird gefiltert (weiße Seite nach außen)



BESONDERHEITEN
Formstabil, gute Planlage, bedruckbar, Reach konform,
Doppelseitiges Gewebe – verbindet den thermischen und
visuellen Komfort,
Einheitliche Optik für verschiedene Transparenzgrade
möglich



ZERTIFIKAT + PRÜFZEUGNIS
Greenguard Gold zertifiziert, garantiert die Qualität der
Innenluft (VOC)



REINIGUNG
Leicht zu reinigen, mit einem weichen Lappen oder
Schwamm abwischen. Bei stärkeren Verschmutzungen
empfehlen wir die Reinigung durch einen Fachbetrieb
der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de).



HYGIENE
Resistent gegen Bakterien
(99 % der Bakterien werden zerstört)

INNENANWENDUNG



Rollos



ZIP-
Anlagen



Gegenzug-
anlagen



Flächenvorhänge

B-13.036.01

White

B-13.036.02

White-Linen

B-13.036.03

White-Sand

B-13.036.04

White-Bronze

B-13.036.05

White-Pearl

B-13.036.06

White-Grey

B-13.036.07

White-Black

Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion der jeweiligen Hersteller.

OF 1%		VISUELLER KOMFORT Klassifikation nach DIN 14501-1 (2021-09)		LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE					OPTISCHE LEISTUNGS- WERTE
Artikel- Nr.	Farbe	Blend- schutz	Sicht- kontakt nach außen	Gewebe			Gewebe + Verglasung g-tot Innenbereich		TV
				Ts	Rs	As	Glas F	Glas G	
B-13.036.01	White	1	0	18	70	12	0,27	0,11	18
B-13.036.02	White-Linen	1	1	17	57	26	0,34	0,17	15
	Außenseite Linen Außenseite White	1	1	17	65	18	0,30	0,13	14
B-13.036.03	White-Sand	2	1	13	44	43	0,42	0,21	10
	Außenseite Sand Außenseite White	2	1	12	61	27	0,32	0,14	9
B-13.036.04	White-Bronze	4	2	5	18	77	0,53	0,27	5
	Außenseite Bronze Außenseite White	3	2	5	52	43	0,35	0,16	4
B-13.036.05	White-Pearl	2	1	13	43	44	0,41	0,20	11
	Außenseite Pearl Außenseite White	2	1	12	60	28	0,32	0,14	10
B-13.036.06	White-Grey	2	1	9	29	62	0,49	0,25	6
	Außenseite Grey Außenseite White	2	1	8	56	36	0,34	0,16	5
B-13.036.07	White-Black	4	2	4	15	81	0,54	0,28	4
	Außenseite Black Außenseite White	4	2	4	51	45	0,36	0,16	3

Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:

0 = sehr kleiner Effekt
1 = kleiner Effekt
2 = mäßiger Effekt
3 = guter Effekt
4 = sehr guter Effekt

Ts = Strahlungstransmission, **Rs** = Strahlungsreflexion,
As = Strahlungsabsorption, **TV** = Lichttransmission

g-tot = Gesamtenergiedurchlass
(ger. mit Glastyp F – g=0,64, U=1,1, Glastyp G – g=0,33, U= 1,0)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS



Brichta GmbH

Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt

Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | info@brichta.net | www.brichta.net

B-13.036

© 2026 Brichta · Druckfehler,
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Version 2 · Stand: Februar 2026