



KOLLEKTION **B-13.064**

SICHTSCHUTZ★⁴ | SONNEN- UND BLENDSCHUTZ
WÄRMESCHUTZ★⁴ | AKUSTIK | VERDUNKELUNG
HYGIENE

- ★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet
- ★ = geeignet
- ★ = gut geeignet
- ★ = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe



ARTIKEL GRUPPE

Sichtschutz, Wärmeschutz



EINSATZBEREICH

Innenliegend



QUALITÄT

100 % Polyester, FR-beschichtet



GEWICHT

270 g/m²



BEHANGSTÄRKE

0,31 mm



BEHANGBREITE

2.400 mm



ÖFFNUNGSFAKTOR

OF 0%



BRANDVERHALTEN

Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1



PREISGRUPPE

PG1 = 10–20€/m²

VK Preis/m² ohne Bearbeitung



BESONDERHEITEN

PVC-frei

Rückseite mit hochreflektierender Perlmuttbeschichtung



ZERTIFIKAT + PRÜFZEUGNIS

Schadstoffgeprüft gemäß Öko-Tex Standard 100



REINIGUNG

Behang kann mit weichem Tuch/Schwamm und klarem Wasser nebelfeucht abgewischt werden. Im ausgerollten Zustand trocknen lassen

Bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir die Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de)

HINWEIS

- Lichtecht nach DIN EN ISO 105 B02: 5–6
- Aufgrund FR-Beschichtung können Spuren von Halogenen enthalten sein
- Bedingt feuchtraumgeeignet
- Hiermit informieren wir gem. der aktuellen REACH-Verordnung, dass der Behang Nr. B-13.064 den meldepflichtigen Inhaltsstoff DBDPE – Decabromdiphenylethan (CAS.84852-53-9) von >0,1% enthält. Bei normaler Nutzung (Rollo) sind keine gesundheitlichen bzw. sicherheitsrelevanten Auswirkungen zu erwarten

INNENANWENDUNG



Rollos



Flächenvorhänge


B-13.064.01

Weiß




B-13.064.03

Silbergrau

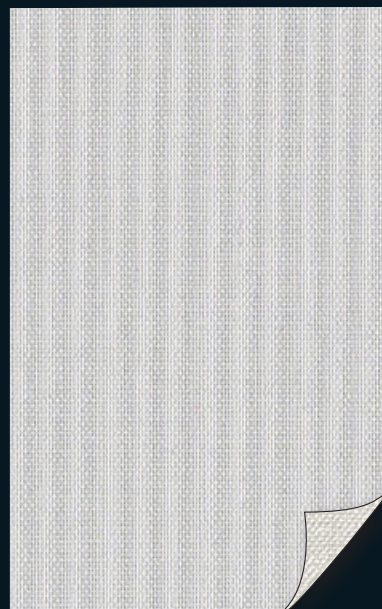


B-13.064.02

Hellbeige

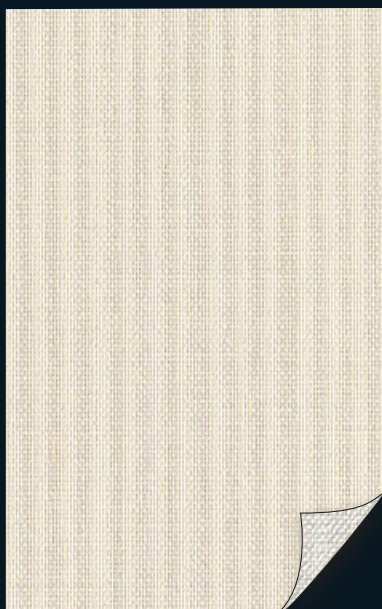

B-13.064.04

Dunkelgrau

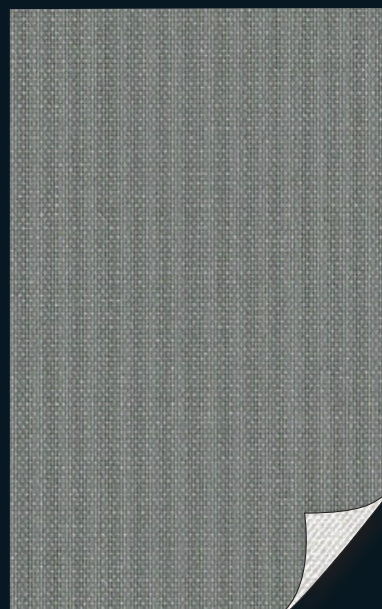

Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion der jeweiligen Hersteller.

Die Darstellung von Stoffmustern als Datei kann keine 100%ige Farbwiedergabe gewährleisten.
Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne originale Stoffmuster zu.

OF 0%		VISUELLER KOMFORT Klassifikation nach DIN 14501-1 (2021-09)			LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE								
Artikel-Nr.	Farbe	Blendschutz	Sichtschutz	Sichtkontakt nach außen	Tv	Rv	Av	Ts	Rs	As	tuv	FC-Wert	g-tot %
B-13.064.01	Weiß	3	3	0	12	87	1	14	78	8	0	0,53	32
B-13.064.02	Hellbeige	4	3	0	7	86	7	11	78	11	0	0,53	31
B-13.064.03	Silbergrau	4	3	0	3	87	10	5	78	17	0	0,53	31
B-13.064.04	Dunkelgrau	4	3	0	1	86	14	1	77	22	0	0,53	31

Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:

0 = sehr kleiner Effekt
1 = kleiner Effekt
2 = mäßiger Effekt
3 = guter Effekt
4 = sehr guter Effekt

Tv = Lichttransmission, **Rv** = Lichtreflexion, **Av** = Lichtabsorption,
Ts = Solartransmission, **Rs** = Solarreflexion, **As** = Solarabsorption,
Tuv = UV-Transmission

Fc und g-tot gemessen mit Normalverglasung C (g=0,59 U=1,2)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS



STANDARD
100
96.0.7963
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com



Brichta GmbH

Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt

Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | info@brichta.net | www.brichta.net

B-13.064

© 2026 Brichta · Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten!

Version 2 · Stand: April 2026