



KOLLEKTION **B-20.062**

SICHTSCHUTZ | SONNEN- UND BLENDSCHUTZ ★★
WÄRMESCHUTZ | AKUSTIK | VERDUNKELUNG
HYGIENE

- ★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet
- ★ = geeignet
- ★ = gut geeignet
- ★ = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe



ARTIKEL GRUPPE

Sonnen- und Blendschutz



EINSATZBEREICH

Innenliegend



QUALITÄT

100 % Trevira CS – Rückseite alubedampft
Anteil Recycling-Material 67 %



GEWICHT

170 g/m²



BEHANGSTÄRKE

0,36 mm



BEHANGBREITE

2.400 mm / 2.850 mm



ÖFFNUNGSFAKTOR

OF 3%



BILDSCHIRMARBEITSPLATZ

geeignet



BRANDVERHALTEN

Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1,
Klassifizierung nach DIN EN 13501-1= B-s1.d0



TAGESLICHTNUTZUNG

Bietet einen guten Sichtkontakt nach außen



PREISGRUPPE

PG2 = 20–30€/m²
VK Preis/m² ohne Bearbeitung



BESONDERHEITEN

PVC- und halogenfrei
Anteil Recycling-Material 67 %



ZERTIFIKAT + PRÜFZEUGNIS

Schadstoffgeprüft gemäß Öko-Tex Standard 100



REINIGUNG

Textile Vorderseite kann mit weichem Tuch/Schwamm und klarem Wasser nebelfeucht abgewischt werden. Im ausge-
rollten Zustand trocknen lassen



OPTIK

Raumseits ansprechender textiler Charakter
Rückseite immer Alu beschichtet

HINWEIS

Lichtecht nach DIN EN ISO 105 B02: 5–6

INNENANWENDUNG



Rollos



Flächenvorhänge


20.062.01
Silbergrau



20.062.02
Stein




20.062.04
Graubraun

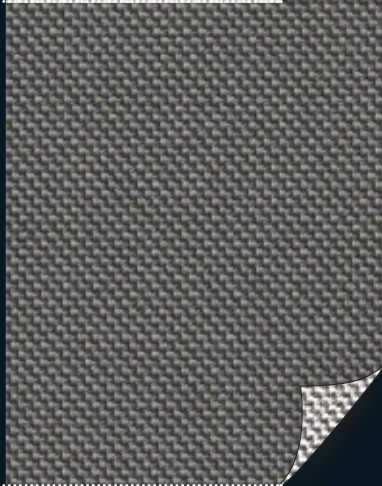

20.062.05
Schwarz



20.062.06
Braun

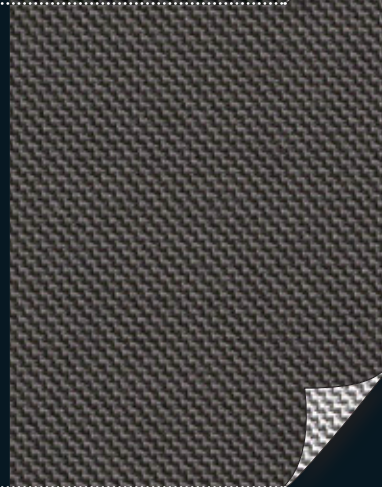

Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion der jeweiligen Hersteller.

OF 3%		VISUELLER KOMFORT Klassifikation nach DIN 14501-1 (2021-09)		LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE									
Artikel- Nr.	Farbe		Blend- schutz	Sicht- kontakt nach außen	Tv	Rv	Av	Ts	Rs	As	tuv	FC- Wert	g-tot %
			0	1	11	50	39	11	50	39	10	0,68	40
			1	1	10	49	41	10	50	40	9	0,68	40
			3	2	5	47	48	7	49	44	5	0,68	40
			1	2	5	44	51	7	48	45	5	0,69	41
			1	2	6	46	48	8	48	44	6	0,69	41

Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:

0 = sehr kleiner Effekt
1 = kleiner Effekt
2 = mäßiger Effekt
3 = guter Effekt
4 = sehr guter Effekt

Tv = Lichttransmission, Rv = Lichtreflexion, Av = Lichtabsorption,
Ts = Solartransmission, Rs = Solarreflexion, As = Solarabsorption,
Tuv = UV-Transmission
Fc und g-tot gemessen mit Normalverglasung C (g=0,59 U=1,2)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS



STANDARD
100
96.0.7963
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com



Brichta GmbH

Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt

Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | info@brichta.net | www.brichta.net

B-20.062

© 2026 Brichta · Druckfehler,
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Version 3 · Stand: Mai 2026