

STOFF
KOLLEKTION

KOLLEKTION B-32.011 Low-E

SICHTSCHUTZ | SONNEN- UND BLENDSCHUTZ[★]
WÄRMESCHUTZ[★] | AKUSTIK | VERDUNKELUNG
HYGIENE

- ★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet
- ★ = geeignet
- ★ = gut geeignet
- ★ = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe



ARTIKEL GRUPPE

Sonnen- und Blendschutz, Wärmeschutz



EINSATZBEREICH

Innenliegend



GEWICHT

290 g/m²



BEHANGSTÄRKE

0,32 mm



BEHANGBREITE

1.770 mm / 2.670 mm



ÖFFNUNGSFAKTOR

OF 3%



BRANDVERHALTEN

Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1
Euroklasse DIN EN 13501-1 B-s2,d0



PREISGRUPPE

PG5 = >50€/m²
VK Preis/m² ohne Bearbeitung



WÄRMESCHUTZ

Der Behang wirkt wie ein Hitzeschild.
Im Sommer hilft er, die Innentemperatur auf einem niedrigen Niveau zu halten, da er weniger Wärme nach innen abgibt als ein herkömmlicher Sonnenschutz. Die Raumtemperatur wird stabiler, die Energieleistung kann durch den Behang merklich verbessert werden, was den Bedarf an Nutzung von Klimaanlage reduziert.



BESONDERHEITEN

Flächenstabil, gute Planlage, hohe Reißkraft



REINIGUNG

Leicht zu reinigen, mit einem weichen Lappen oder Schwamm abwischen. Bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir die Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de).

INNENANWENDUNG



Rollos




ZIP-
Anlagen

KOLLEKTION **B-32.011**

Brichta
Stoff bewegt!

Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion der jeweiligen Hersteller.

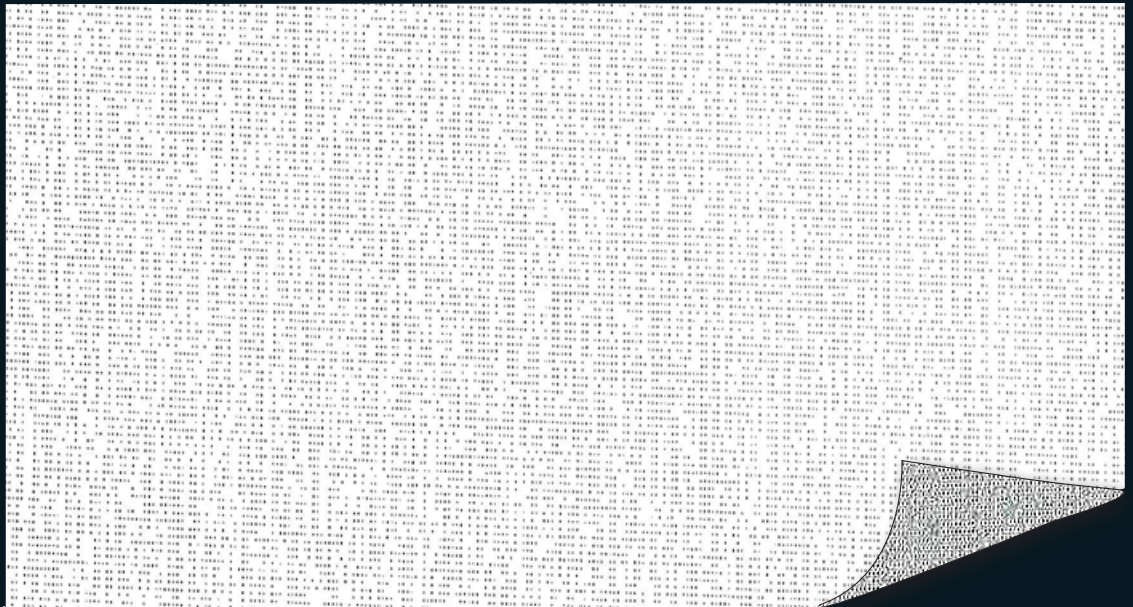

B-32.011.01
Schneeweiß/Low-E

Die Darstellung von Stoffmustern als Datei kann keine 100%ige Farbwiedergabe gewährleisten. Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne originale Stoffmuster zu.

OF 3%		VISUELLER KOMFORT Klassifikation nach DIN 14501 (2021-09)				LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE					
Artikel-Nr.	Farbe	Blend-schutz	Sicht-schutz	Sicht-kontakt nach außen	Tages-licht-nutzung	Ts	Rs	As	TV n-h	FC-Wert	g-tot-i
B-32.011.01	Schneeweiß/Low-E										
	A (Silber Low-E)	1	2	2	1	8	71	21	7	0,58	0,10
	B (Schneeweiß)	1	2	2	1	8	70	22	7	0,58	0,11

Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:

- 0 = sehr kleiner Effekt
- 1 = kleiner Effekt
- 2 = mäßiger Effekt
- 3 = guter Effekt
- 4 = sehr guter Effekt

Ts = Solartransmission, **Rs** = Solarreflexion,
As = Solarabsorption, **TV n-h** = Transmission von
sichtbarem Licht normal-hemisphärisch in %,

Fc und g-tot gemessen mit Glas Typ D -
Doppelverglasung (g=0,32 U=1,1)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS



Brichta GmbH
Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt
Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | info@brichta.net | www.brichta.net

B-32.011
© 2025 Brichta • Druckfehler,
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Version 1 • Stand: Oktober 2025