Brichta
Stoff bewegt!

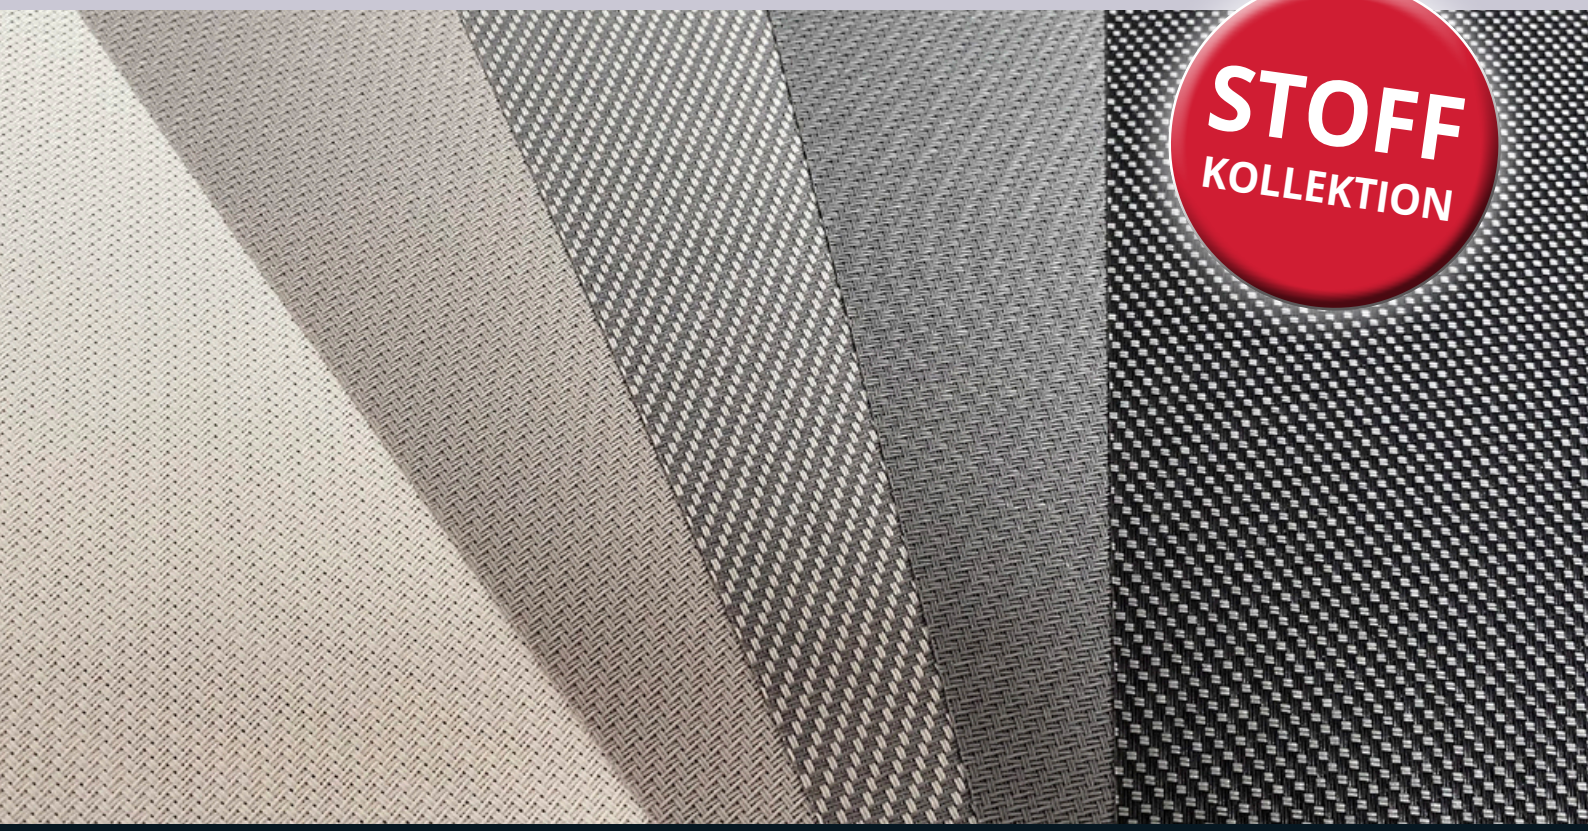

KOLLEKTION

B-32.012

SICHTSCHUTZ | SONNEN- UND BLENDSCHUTZ ★3
WÄRMESCHUTZ ★4 | AKUSTIK | VERDUNKELUNG
HYGIENE

★1 = Bildschirmarbeitsplatz geeignet
★2 = geeignet
★3 = gut geeignet
★4 = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe

www.brichta.net

KOLLEKTION

B-32.012

Brichta
Stoff bewegt!

ARTIKEL GRUPPE
Wärmeschutz, Sonnen- und Blendschutz

EINSATZBEREICH
vorwiegend außenliegend

QUALITÄT
Glasfaser / PVC

GEWICHT
515 g/m²

BEHANGSTÄRKE
0,73 mm

BEHANGBREITE
2.000 mm / 2.500 mm / 2.900 mm / 3.200 mm

ÖFFNUNGSFAKTOR
OF 5%

BRANDVERHALTEN
Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1
Euroklasse DIN EN 13501 C-s3.d0

TAGESLICHTNUTZUNG
Das Gewebe bietet gute Sichtverbindung nach außen

PREISGRUPPE
PG2 = 20–30€/m²
VK Preis/m² ohne Bearbeitung

WÄRMESCHUTZ
Der Behang blockiert bis zu 96 % der Wärme

BESONDERHEITEN
Strapazierfähiges Gewebe
mit hoher mechanischer Festigkeit

ZERTIFIKAT + PRÜFZEUGNIS
Greenguard zertifiziert
Der Behang erfüllt die Anforderungen von Bauzertifizierungen wie LEED, BREAM, HQE

OPTIK
Natürliches textiles Aussehen

REINIGUNG
Mit einem weichen Lappen oder Schwamm nebelfeucht abwischen. Bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir die Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de)

WITTERUNG + ÄUSSERE EINFLÜSSE
Witterungsbeständig

AUSSENANWENDUNG

ZIP-Anlagen

Senkrecht-markisen

Gegenzug-anlagen

Rollos

KOLLEKTION

B-32.012

Brichta
Stoff bewegt!

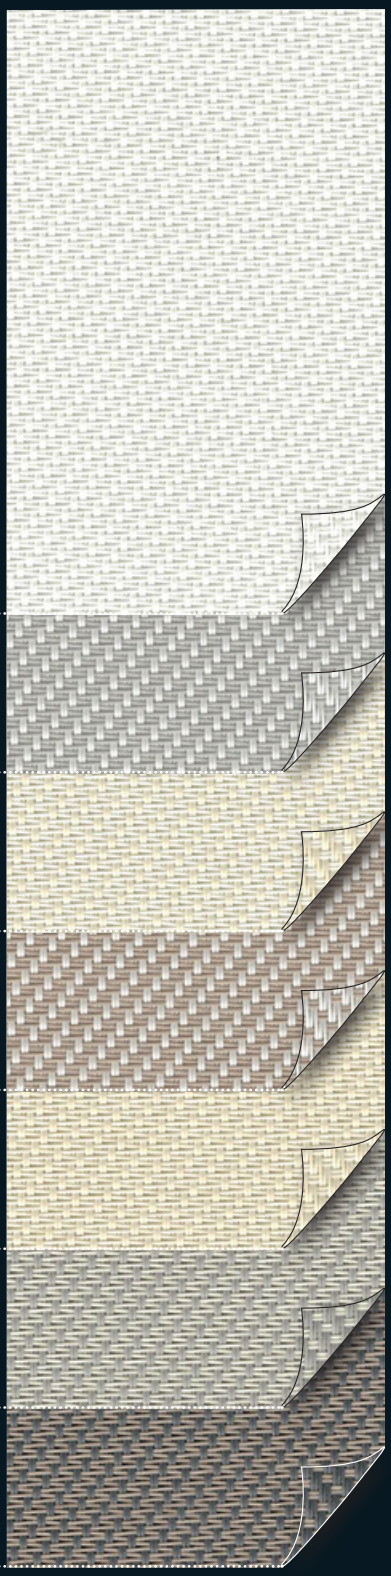

B-32.012.01
Weiß-Weiß

B-32.012.02
Weiß-Perlen

B-32.012.03
Leinen-Weiß

B-32.012.04
Weiß-Sand

B-32.012.05
Leinen-Leinen

B-32.012.06
Perlen-Leinen

B-32.012.07
Grau-Sand

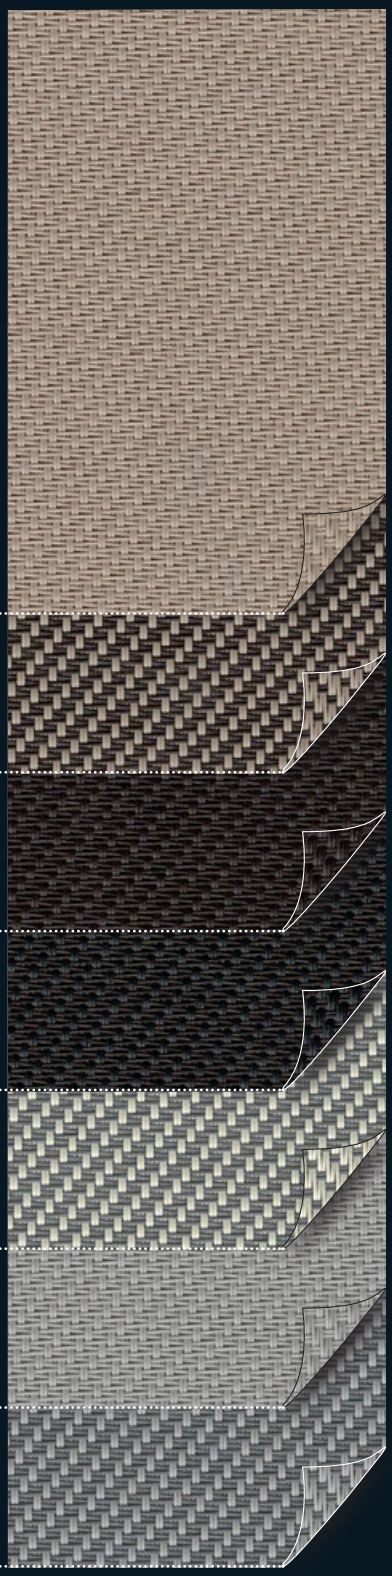

B-32.012.08
Sand-Sand

B-32.012.09
Sand-Bronze

B-32.012.10
Bronze-Bronze

B-32.012.11
Charcoal-Bronze

B-32.012.12
Leinen-Grau

B-32.012.13
Perlen-Perlen

B-32.012.14
Perlen-Grau

Die Darstellung von Stoffmustern als Datei kann keine 100%ige Farbwiedergabe gewährleisten.
Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne originale Stoffmuster zu.

KOLLEKTION

B-32.012

Brichta
Stoff bewegt!

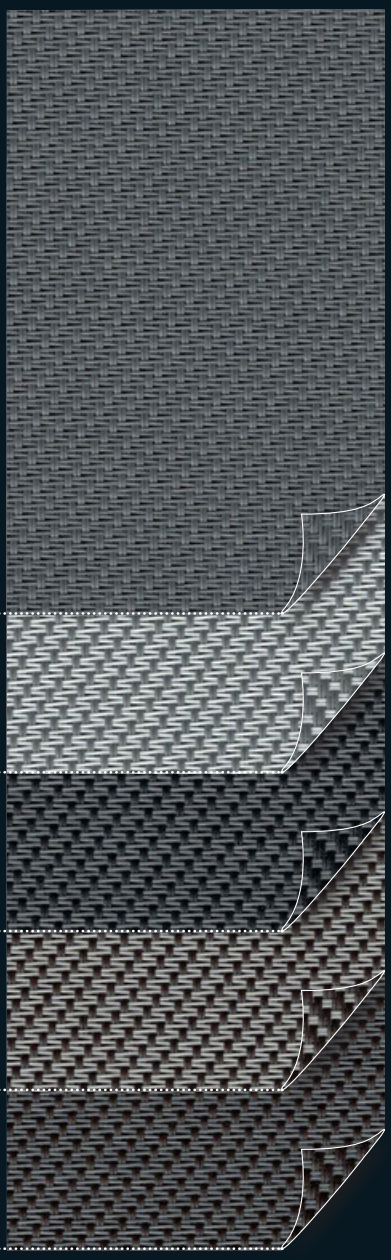

B-32.012.15
Grau-Grau

B-32.012.16
Grau-Weiß

B-32.012.17
Charcoal-Grau

B-32.012.18
Bronze-Perlen

B-32.012.19
Bronze-Grau

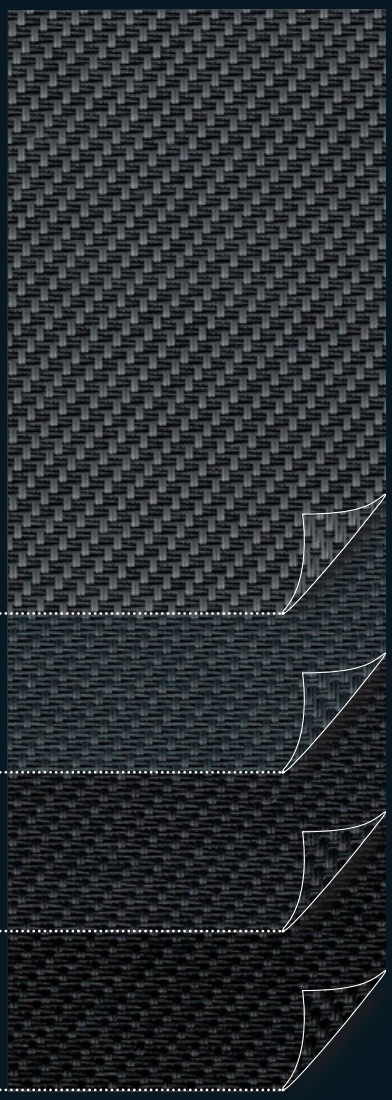

B-32.012.20
Grau-Charcoal

B-32.012.21
Anthrazitgrau

B-32.012.22
Charcoal-Charcoal

B-32.012.23
Tiefschwarz

Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion der jeweiligen Hersteller.

Die Darstellung von Stoffmustern als Datei kann keine 100%ige Farbwiedergabe gewährleisten.
Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne originale Stoffmuster zu.

KOLLEKTION

B-32.012

Brichta
Stoff bewegt!

OF 5%			VISUELLER KOMFORT Klassifikation nach DIN 14501 (2021-09)		LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE				
Artikel-Nr.	Farbe		Blend-schutz	Sicht-kontakt nach außen	Ts	Rs	As	TV n-h	g-tot-i
B-32.012.01	Weiß-Weiß		0	0	25	63	12	24,7	0,10
B-32.012.02	Weiß-Perlen	A B	0	1	19 19	48 53	33 28	16,7 16,7	0,07 0,07
B-32.012.03	Leinen-Weiß	A B	0	0	21 21	63 62	16 17	20,8 20,8	0,08 0,08
B-32.012.04	Weiß-Sand	A B	0	2	17 17	45 52	38 31	15,6 15,6	0,07 0,07
B-32.012.05	Leinen-Leinen		0	2	20	61	19	18,8	0,08
B-32.012.06	Perlen-Leinen	A B	0	2	16 16	48 44	36 40	13,2 13,2	0,06 0,06
B-32.012.07	Grau-Sand	A B	1	2	6 6	27 22	67 72	5,2 5,2	0,04 0,04
B-32.012.08	Sand-Sand		1	2	10	37	53	8,0	0,05
B-32.012.09	Sand-Bronze	A B	1	2	6 6	18 26	76 68	5,6 5,6	0,04 0,04
B-32.012.10	Bronze-Bronze		1	2	4	7	89	3,7	0,04
B-32.012.11	Charcoal-Bronze	A B	1	2	5 5	6 6	89 89	5,4 5,4	0,05 0,05
B-32.012.12	Leinen-Grau	A B	0	2	11 11	32 43	57 46	10,6 10,6	0,06 0,05
B-32.012.13	Perlen-Perlen		0	2	16	38	46	13,3	0,06
B-32.012.14	Perlen-Grau	A B	0	2	11 11	24 29	65 60	9,6 9,6	0,05 0,05

Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:
0 = sehr kleiner Effekt
1 = kleiner Effekt
2 = mäßiger Effekt
3 = guter Effekt
4 = sehr guter Effekt

Ts = Solartransmission, **Rs** = Solarreflexion, **As** = Solarabsorption, **TV n-h** = Transmission von sichtbarem Licht normal-hemisphärisch in %,

g-tot = Gesamtenergiedurchlass Glas D (g=0,32 U=1,1)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

KOLLEKTION

B-32.012

Brichta
Stoff bewegt!

OF 5%			VISUELLER KOMFORT Klassifikation nach DIN 14501 (2021-09)		LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE				
Artikel-Nr.	Farbe		Blend-schutz	Sicht-kontakt nach außen	Ts	Rs	As	TV n-h	g-tot-i
B-32.012.15	Grau-Grau		0	3	7	16	77	6,3	0,04
B-32.012.16	Grau-Weiß	A B	0	2	11 11	35 26	54 63	9,9 9,9	0,05 0,05
B-32.012.17	Charcoal-Grau	A B	0	3	6 6	13 10	81 84	6,4 6,4	0,04 0,04
B-32.012.18	Bronze-Perlen	A B	1	2	5 5	22 15	73 80	5,0 5,0	0,04 0,04
B-32.012.19	Bronze-Grau	A B	1	2	5 5	12 10	83 85	5,0 5,0	0,04 0,04
B-32.012.20	Grau-Charcoal	A B	0	3	6 6	9 12	85 82	5,9 5,9	0,04 0,04
B-32.012.21	Anthrazitgrau		1	2	5	6	89	5,3	0,04
B-32.012.22	Charcoal-Charcoal		0	3	6	6	88	6,3	0,04
B-32.012.23	Tiefschwarz		1	2	4	5	91	4,9	0,04

Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:
0 = sehr kleiner Effekt
1 = kleiner Effekt
2 = mäßiger Effekt
3 = guter Effekt
4 = sehr guter Effekt

Ts = Solartransmission, **Rs** = Solarreflexion,
As = Solarabsorption, **TV n-h** = Transmission von sichtbarem Licht normal-hemisphärisch in %,

g-tot = Gesamtenergiedurchlass Glas D (g=0,32 U=1,1)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS

Brichta GmbH
Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt
Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | info@brichta.net | www.brichta.net

© 2025 Brichta · Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Version 1 · Stand: Oktober 2025