



KOLLEKTION **B-34.007**

SICHTSCHUTZ | SONNEN- UND BLENDSCHUTZ

WÄRMESCHUTZ★⁴ | **AKUSTIK**★³ | VERDUNKELUNG

HYGIENE

★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet

★ = geeignet

★ = gut geeignet

★ = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe



ARTIKEL GRUPPE
Wärmeschutz, Akustik



EINSATZBEREICH
Innenliegend



GEWICHT
450 g/m²



BEHANGSTÄRKE
0,65 mm



BEHANGBREITE
1.800 mm / 2.700 mm (farbabhängig)



ÖFFNUNGSFAKTOR
OF 1%



BRANDVERHALTEN
Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1
Euroklasse DIN EN 13501-1 B-s2,d0



TAGESLICHTNUTZUNG
Eine gute Durchsicht und Versorgung mit natürlichem Licht bleibt erhalten



PREISGRUPPE
PG3 = 30–40€/m²
VK Preis/m² ohne Bearbeitung



WÄRMESCHUTZ
Das Gewebe hält bis zu 91% der Wärmeeinstrahlung zurück.
Dadurch entsteht im Sommer eine gleichmäßige Innentemperatur, ohne erhöhten Bedarf einer Klimatisierung der Räume, was die Energieeffizienz der Gebäude verbessert



BESONDERHEITEN
Gesundheitlich unbedenklich – enthält keine Phtalate, Greenguard-Gold zertifiziert, strapazierfähig, hohe Reißkraft



REINIGUNG
Leicht zu reinigen, mit einem weichen Lappen oder Schwamm abwischen. Bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir die Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de).



AKUSTIK
Verbesserung des akustischen Komforts durch Reduzierung des Nachhalls – aw 0,45

INNENANWENDUNG



Rollos



ZIP-Anlagen



Gegenzuganlagen



Flächenvorhänge

KOLLEKTION **B-34.007**

Brichta

Stoff bewegt!


B-34.007.01

Carrara




B-34.007.05

Bast

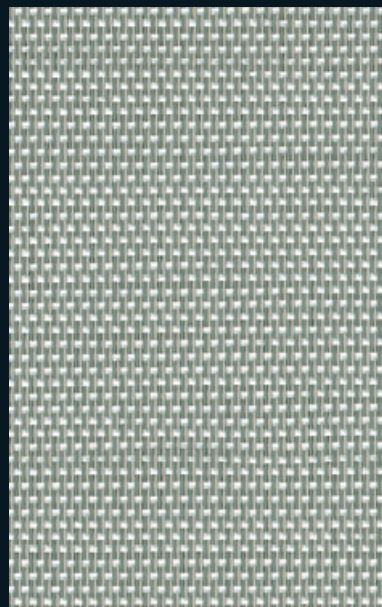

B-34.007.02

Kohle

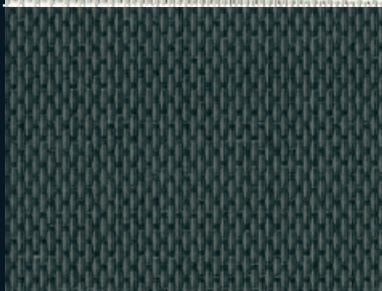


B-34.007.06

Jasmin




B-34.007.03

Achatgrau

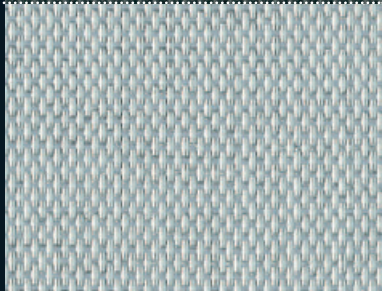

Weitere Farben
auf Anfrage

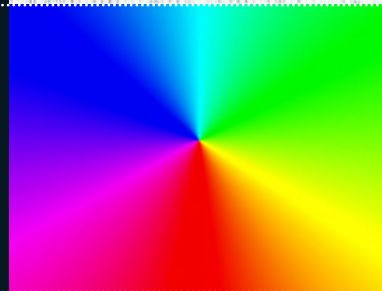

B-34.007.04

Tannin



Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion der jeweiligen Hersteller.

Die Darstellung von Stoffmustern als Datei kann keine 100%ige Farbwiedergabe gewährleisten. Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne originale Stoffmuster zu.

OF 1%		VISUELLER KOMFORT Klassifikation nach DIN 14501 (2021-09)				LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE				
		Blend- schutz	Sicht- schutz	Sicht- kontakt nach außen	Tages- licht- nutzung	Ts	Rs	As	TV n-h	g-tot-i Glas D
B-34.007.01	Carrara	4	2	2	1	6	57	37	4	0,15
B-34.007.02	Kohle	4	2	2	0	2	8	90	2	0,26
B-34.007.03	Achatgrau	4	2	2	1	4	47	49	3	0,18
B-34.007.04	Tannin	4	2	2	0	2	16	82	2	0,27
B-34.007.05	Bast	4	2	2	1	4	42	54	3	0,19
B-34.007.06	Jasmin	4	2	2	1	11	76	13	9	0,09

Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:

0 = sehr kleiner Effekt
1 = kleiner Effekt
2 = mäßiger Effekt
3 = guter Effekt
4 = sehr guter Effekt

Ts = Strahlungstransmission, **Rs** = Strahlungsreflexion,
As = Strahlungsabsorption, **TV n-h** = Transmission von
sichtbarem Licht normal-hemisphärisch in %, **g-tot-i** = Sonnenschutzfaktor innen
(ger. m. Glastyp D, g=0,32 U-1,1)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS



Brichta GmbH

Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt

Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | info@brichta.net | www.brichta.net

B-34.007

© 2024 Brichta · Druckfehler,
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Version 1 · Stand: November 2024