


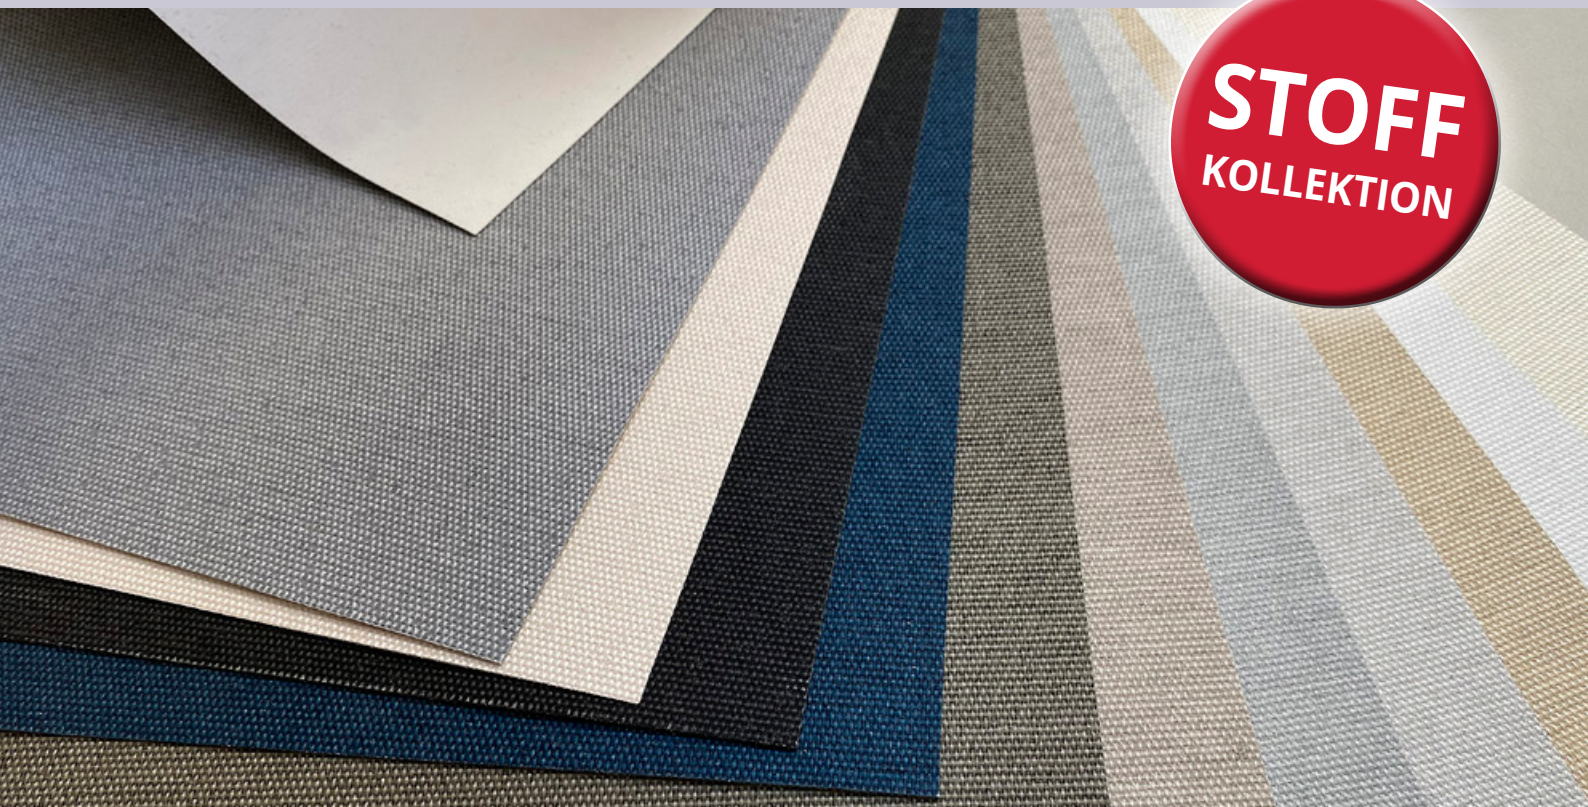

KOLLEKTION **B-50.124**

SICHTSCHUTZ | SONNEN- UND BLENDSCHUTZ
WÄRMESCHUTZ | AKUSTIK | **VERDUNKELUNG** ★
HYGIENE

- ★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet
- ★ = geeignet
- ★ = gut geeignet
- ★ = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe



ARTIKEL GRUPPE
Verdunkelung



EINSATZBEREICH
Innenliegend



QUALITÄT
Glasfaser - PVC- und halogenfrei



GEWICHT
525 g/m²



BEHANGSTÄRKE
0,60 mm



BEHANGBREITE
3.200 mm



ÖFFNUNGSFAKTOR
OF 0%



BRANDVERHALTEN
Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1



PREISGRUPPE
PG3 = 30–40€/m²
VK Preis/m² ohne Bearbeitung



BESONDERHEITEN
PVC-frei



ZERTIFIKAT + PRÜFZEUGNIS
Cradle to Cradle Bronze zertifiziert



REINIGUNG
Wir empfehlen die Reinigung durch einen Fachbetrieb
der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de)



HYGIENE
Antibakteriell ausgerüstet



OPTIK
Ansprechende textile Vorderseite
100 % lichtdicht

INNENANWENDUNG



Rollos



ZIP-
Anlagen

KOLLEKTION **B-50.124**

Brichta

Stoff bewegt!

B-50.124.01

Weiss

B-50.124.02

Ivory

B-50.124.03

Perlweiss

B-50.124.04

Beige

B-50.124.05

Hellgrau

B-50.124.06

Silbergrau

B-50.124.07

Dunkelgrau

B-50.124.08

Cappuccino

B-50.124.09

Hellbraun

B-50.124.10

Schwarz

Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion der jeweiligen Hersteller.

Die Darstellung von Stoffmustern als Datei kann keine 100%ige Farbwiedergabe gewährleisten.
Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne originale Stoffmuster zu.

OF 0%		VISUELLER KOMFORT Klassifikation nach DIN 14501-1 (2021-09)		LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE					
Artikel-Nr.	Farbe	Blendschutz	Sichtkontakt nach außen	Ts	Rs	As	UV-Ts	FC-Wert	g-tot
B-50.124.01	Weiss	4	0	0	74	26	0	0,67	0,33
B-50.124.02	Ivory	4	0	0	74	26	0	0,68	0,33
B-50.124.03	Perlweiss	4	0	0	74	26	0	0,69	0,33
B-50.124.04	Beige	4	0	0	74	26	0	0,74	0,33
B-50.124.05	Hellgrau	4	0	0	73	27	0	0,75	0,33
B-50.124.06	Silbergrau	4	0	0	73	27	0	0,77	0,33
B-50.124.07	Dunkelgrau	4	0	0	73	27	0	0,80	0,33
B-50.124.08	Cappuccino	4	0	0	71	29	0	0,79	0,34
B-50.124.09	Hellbraun	4	0	0	74	26	0	0,85	0,33
B-50.124.10	Schwarz	4	0	0	73	27	0	0,93	0,33

Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:

0 = sehr kleiner Effekt
1 = kleiner Effekt
2 = mäßiger Effekt
3 = guter Effekt
4 = sehr guter Effekt

Ts = Solartransmission

Rs = Solarreflexion

As = Solarabsorption

UV-Ts = UV-Transmission,

Fc und g-tot gemessen mit Doppelglas mit Argon (g=0,59 U=1,2)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS



Brichta GmbH

Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt

Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | info@brichta.net | www.brichta.net

B-50.124

© 2026 Brichta · Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Version 2 · Stand: Februar 2026