



# KOLLEKTION **B-61.073**

**SICHTSCHUTZ** ★<sub>2</sub> | SONNEN- UND BLENDSCHUTZ  
WÄRMESCHUTZ | AKUSTIK | VERDUNKELUNG  
**HYGIENE** ★<sub>3</sub>

- ★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet
- ★<sub>2</sub> = geeignet
- ★<sub>3</sub> = gut geeignet
- ★<sub>4</sub> = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe



**ARTIKEL GRUPPE**  
Hygiene, Sichtschutz



**EINSATZBEREICH**  
Innenliegend



**QUALITÄT**  
100% Trevira CS



**GEWICHT**  
270 g/m<sup>2</sup>



**BEHANGSTÄRKE**  
0,49 mm



**BEHANGBREITE**  
2.500 mm



**ÖFFNUNGSFAKTOR**  
OF 1%



**BRANDVERHALTEN**  
Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1,  
Klassifizierung nach DIN EN 13501-1= B-s1.d0



**PREISGRUPPE**  
PG2 = 20–30€/m<sup>2</sup>  
VK Preis/m<sup>2</sup> ohne Bearbeitung



**BESONDERHEITEN**  
PVC- und halogenfrei



**ZERTIFIKAT + PRÜFZEUGNIS**  
Schadstoffgeprüft gemäß Öko-Tex Standard 100



**HYGIENE**  
Antibakterielle Wirkung gem. DIN EN ISO 20743:2013.  
Das Gewebe enthält das Biozidprodukt Silberchlorid  
(CAS Nr. 7783-90-6) durch spezifische Textilausrüstung,  
das der Besiedelung u. Vermehrung von Mikroorganismen  
auf/in dem behandelten Erzeugnis entgegenwirkt.  
Die Antibakterielle Ausrüstung ist bereits im Garn ent-  
halten und wird daher auch bei der Reinigung nicht aus-  
gewaschen



**REINIGUNG**  
Die Reinigung durch anerkannte Fachbetriebe der Sonnen-  
schutzreiniger ([www.vds-sonnenschutz.de](http://www.vds-sonnenschutz.de)) wird empfohlen



**OPTIK**  
Beidseitig farbgleiches Textilgewebe

## INNENANWENDUNG




Rollos



Flächenvorhänge


**B-61.073.01**

Weiß

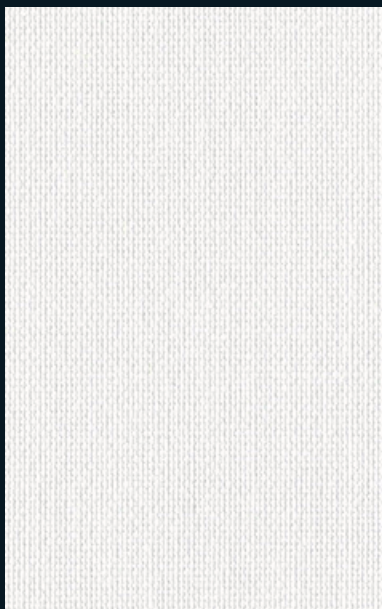


**B-61.073.03**

Fenstergrau

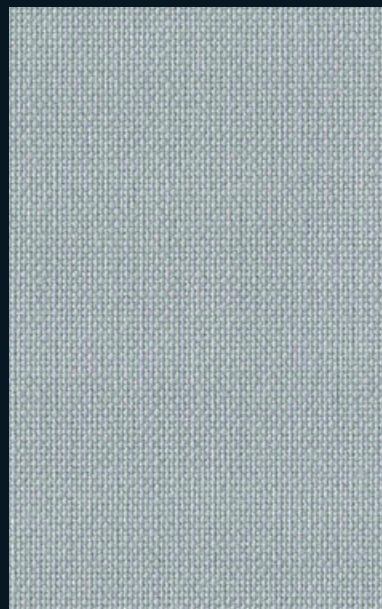

**B-61.073.02**

Perlweiß

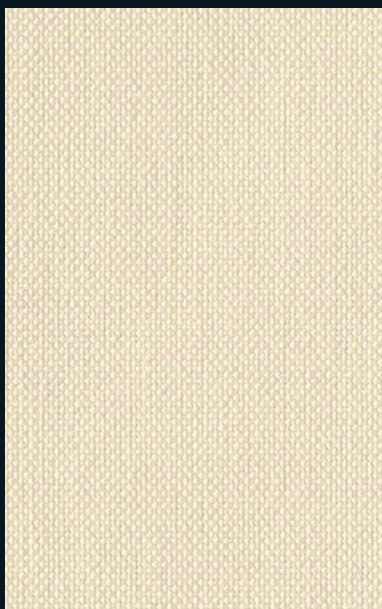

**B-61.073.04**

Telegrau



Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion der jeweiligen Hersteller.

Die Darstellung von Stoffmustern als Datei kann keine 100%ige Farbwiedergabe gewährleisten.  
Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne originale Stoffmuster zu.

| OF 1%       |             | VISUELLER KOMFORT<br>Klassifikation nach<br>DIN 14501-1 (2021-09) |                                    | LICHTTECHNISCHE UND<br>STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE |    |    |    |    |    |     |             |            |
|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----|-------------|------------|
|             |             | Blend-<br>schutz                                                  | Sicht-<br>kontakt<br>nach<br>außen | Tv                                                   | Rv | Av | Ts | Rs | As | tuv | FC-<br>Wert | g-tot<br>% |
| B-61.073.01 | Weiß        | 0                                                                 | 0                                  | 37                                                   | 61 | 2  | 36 | 58 | 6  | 23  | 0,65        | 39         |
| B-61.073.02 | Perlweiß    | 0                                                                 | 0                                  | 31                                                   | 57 | 12 | 31 | 56 | 13 | 15  | 0,66        | 39         |
| B-61.073.03 | Fenstergrau | 1                                                                 | 1                                  | 16                                                   | 40 | 44 | 50 | 24 | 26 | 10  | 0,69        | 41         |
| B-61.073.04 | Telegrau    | 2                                                                 | 1                                  | 11                                                   | 27 | 62 | 24 | 43 | 33 | 8   | 0,73        | 43         |

**Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:**

0 = sehr kleiner Effekt  
1 = kleiner Effekt  
2 = mäßiger Effekt  
3 = guter Effekt  
4 = sehr guter Effekt

Tv = Lichttransmission, Rv = Lichtreflexion, Av = Lichtabsorption,  
Ts = Solartransmission, Rs = Solarreflexion, As = Solarabsorption,  
Tuv = UV-Transmission  
Fc und g-tot gemessen mit Normalverglasung C (g=0,59 U=1,2)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

**ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS**



STANDARD  
100  
96.0.7963  
Hohenstein HTTI  
www.oeko-tex.com



**Brichta GmbH**

Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt

Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | [info@brichta.net](mailto:info@brichta.net) | [www.brichta.net](http://www.brichta.net)

**B-61.073**

© 2024 Brichta · Druckfehler,  
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!  
Version 1 · Stand Dezember 2024