


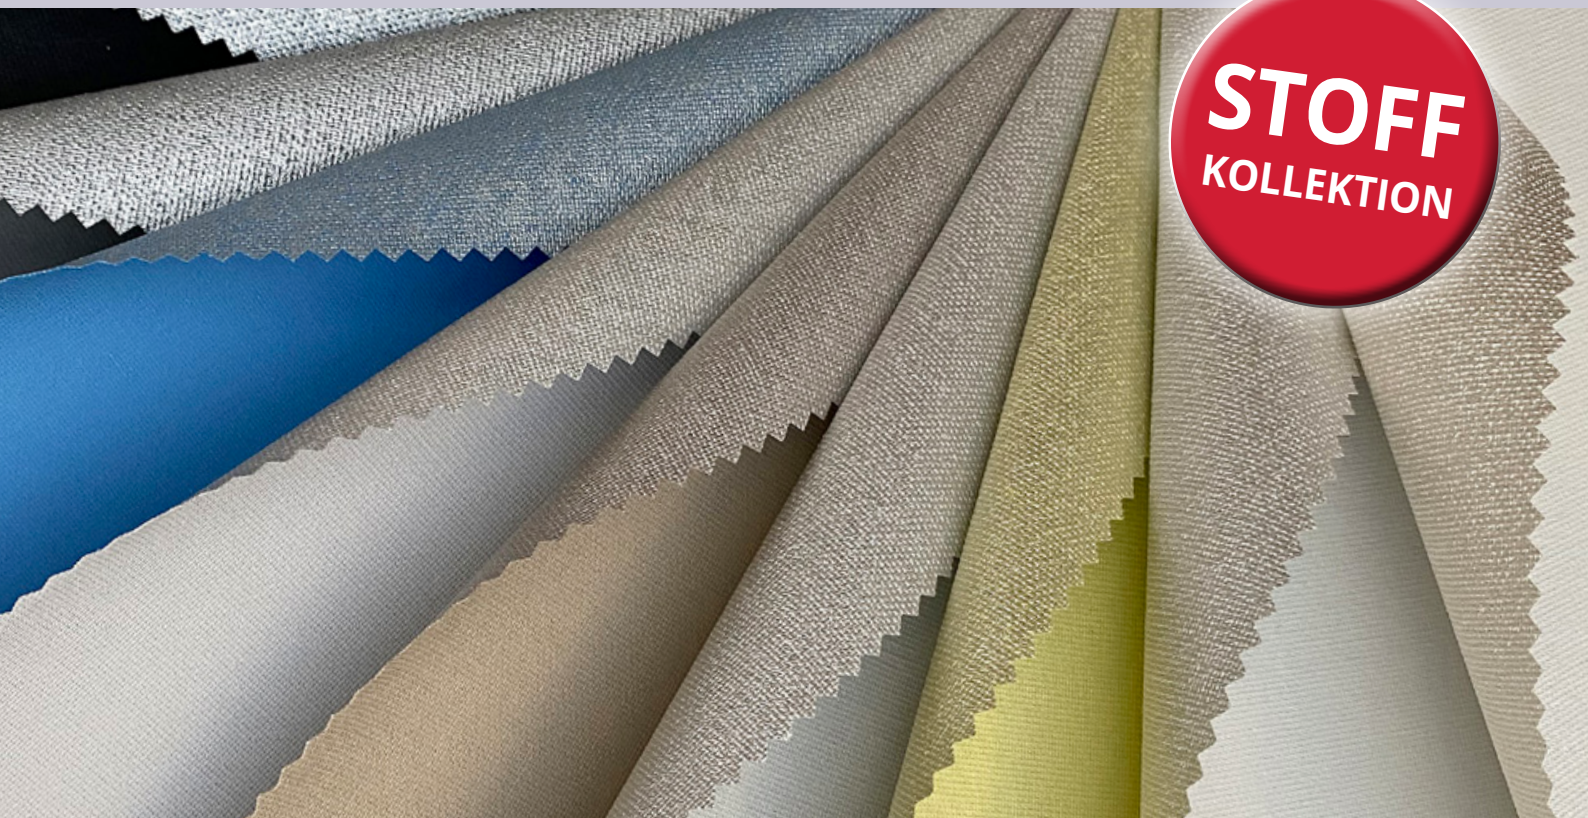

KOLLEKTION **B-13.113**

SICHTSCHUTZ★⁴ | SONNEN- UND BLENDSCHUTZ
WÄRMESCHUTZ★⁴ | AKUSTIK | VERDUNKELUNG
HYGIENE

- ★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet
- ★ = geeignet
- ★ = gut geeignet
- ★ = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe



ARTIKEL GRUPPE

Sichtschutz, Wärmeschutz



EINSATZBEREICH

Innenliegend



QUALITÄT

100 % Polyester
mit rückseitiger Perlexbeschichtung



GEWICHT

240 g/m²



BEHANGSTÄRKE

0,35 mm



BEHANGBREITE

2.300 mm / 3.000 mm (farbabhängig)



BRANDVERHALTEN

Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1



PREISGRUPPE

PG1 = 10–20€/m²
VK Preis/m² ohne Bearbeitung



SOLARE REFLEXION

Hoher Reflexionsgrad



BESONDERHEITEN

PVC-frei, enthält keine krebserregenden/
allergisierende Farbstoffe oder Pestizide



ZERTIFIKAT

ÖKO-Tex Standard 100 zertifiziert



OPTIK

Ansprechende textile Vorderseite

HINWEIS

- Lichtecht nach DIN EN ISO 105 B02: 6–7
- Hiermit informieren wir gem. der aktuellen REACH-Verordnung, dass der Behang Nr. B-13.113 den meldepflichtigen Inhaltsstoff DBDPE – Decabromdiphenylethan (CAS.84852-53-9) von >0,1% enthält. Bei normaler Nutzung (Rollo) sind keine gesundheitlichen bzw. sicherheitsrelevanten Auswirkungen zu erwarten

INNENANWENDUNG



Rollos

B-13.113.01

White

B-13.113.02

Light-Grey

B-13.113.03

Manhattan

B-13.113.04

Grey

B-13.113.05

Dark-Grey


B-13.113.06

Mouse-Grey

B-13.113.07

Black

Weitere Farben
auf Anfrage

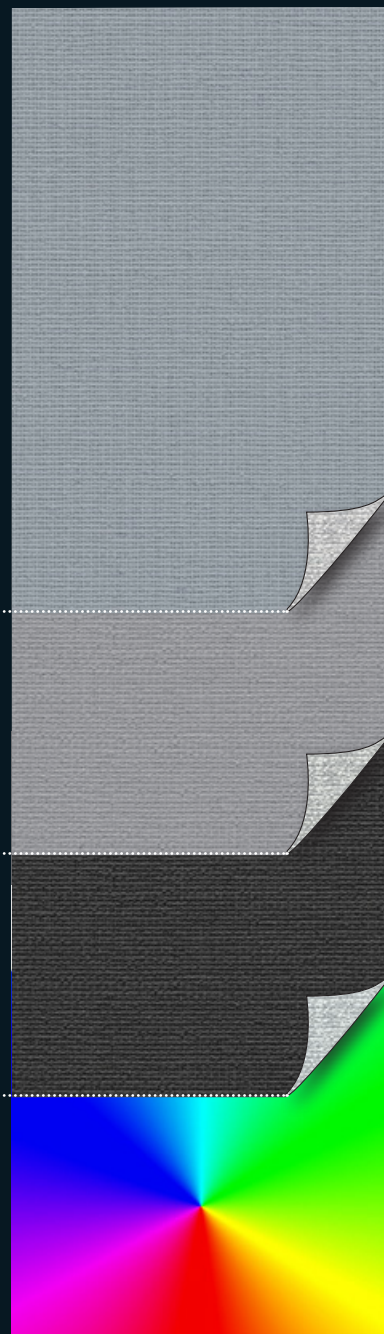

Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion der jeweiligen Hersteller.

Die Darstellung von Stoffmustern als Datei kann keine 100%ige Farbwiedergabe gewährleisten.
Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne originale Stoffmuster zu.

Artikel-Nr.	Farbe	VISUELLER KOMFORT Klassifikation nach DIN 14501-1 (2021-09)			LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE							
		Blend- schutz	Sicht- schutz	Sicht- kontakt nach außen	Tv	Rv	Av	Ts	Rs	As	Fc- Wert	g-tot %
B-13.113.01	White	2	3	1	9	85	6	12	76	12	0,54	0,32
B-13.113.02	Light-Grey	3	4	0	7	75	18	7	75	18	0,59	0,35
B-13.113.03	Manhattan	3	4	0	3	75	22	6	67	27	0,59	0,35
B-13.113.04	Grey	4	4	0	3	70	27	6	64	30	0,61	0,36
B-13.113.05	Dark-Grey	3	3	1	1	54	45	2	49	49	0,40	0,68
B-13.113.06	Mouse-Grey	3	3	1	0	59	41	1	52	47	0,40	0,68
B-13.113.07	Black	4	4	0	0	55	45	1	54	45	0,66	0,39

Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:

0 = sehr kleiner Effekt

1 = kleiner Effekt

2 = mäßiger Effekt

3 = guter Effekt

4 = sehr guter Effekt

Tv = Lichttransmission, **Rv** = Lichtreflexion, **Av** = Lichtabsorption,

Ts = Solartransmission, **Rs** = Solarreflexion, **As** = Solarabsorption,

Tuv = UV-Transmission

Fc und g-tot gemessen mit Normalverglasung C (g=0,59 U=1,2)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS



Brichta GmbH

Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt

Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | info@brichta.net | www.brichta.net

B-13.113

© 2026 Brichta · Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten!

Version 2 · Stand: April 2026