



KOLLEKTION **B-21.051**

SICHTSCHUTZ★ | **SONNEN- UND BLENDSCHUTZ**★ ★
WÄRMESCHUTZ | **AKUSTIK** | **VERDUNKELUNG**
HYGIENE

- ★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet
- ★ = geeignet
- ★ = gut geeignet
- ★ = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe



ARTIKEL GRUPPE

Sonnen- und Blendschutz, Sichtschutz



EINSATZBEREICH

Innen- oder außenliegend



QUALITÄT

PES



GEWICHT

330 g/m²



BEHANGSTÄRKE

0,50 mm



BEHANGBREITE

2.600 mm



ÖFFNUNGSFAKTOR

OF 1,9%



BRANDVERHALTEN

Schwer entflammbar nach
Euroklasse DIN EN 13501-1 B-s2,d0



BILDSCHIRMARBEITSPLATZ

geeignet



TAGESLICHTNUTZUNG

Optimaler Blendschutz mit guter Durchsicht



PREISGRUPPE

PG3 = 30–40€/m²
VK Preis/m² ohne Bearbeitung



WÄRMESCHUTZ

Guter sommerlicher Wärmeschutz



BESONDERHEITEN

100 % PVC-frei, wasser- und schmutzabweisend,
geruchsneutral, strapazierfähig



ZERTIFIKAT + PRÜFZEUGNIS

Oeko-Tex Standard 100



REINIGUNG

Mit einem weichen Lappen oder Schwamm nebelfeucht
abwischen. Bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen
wir die Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnen-
schutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de)



OPTIK

Textiler Charakter



WITTERUNG + ÄUSSERE EINFLÜSSE

Hohe Wetterbeständigkeit

INNEN- UND AUSSENANWENDUNG



Rollos +
Senkrechtmarkisen



ZIP-
Anlagen



Gegenzug-
anlagen



Flächenvorhänge
(nur innen)

KOLLEKTION **B-21.051**

Brichta
Stoff bewegt!


B-21.051.01
Colonial White



B-21.051.02
White Cement




B-21.051.03
Manhattan Grey

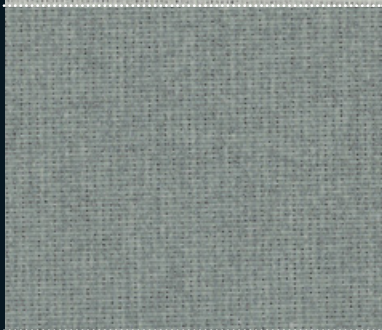


B-21.051.04
Graphite Grey




B-21.051.05
Slate Grey

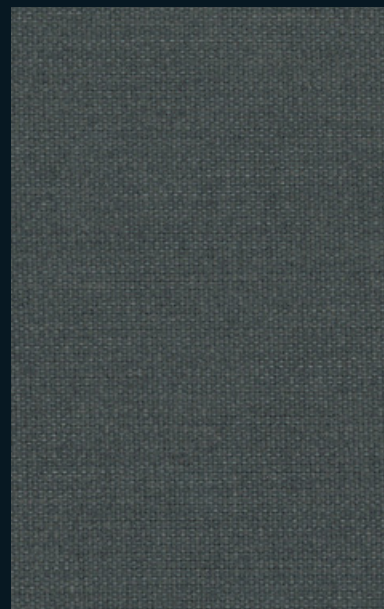

B-21.051.06
Charcoal

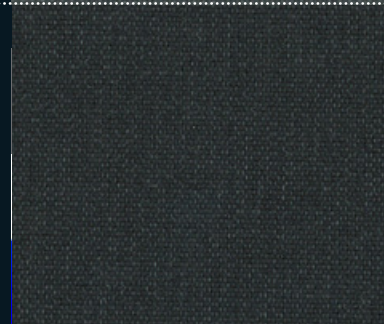

Weitere Farben
auf Anfrage

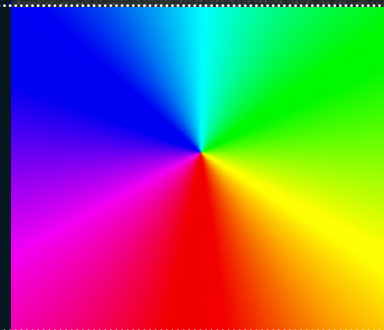

Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion der jeweiligen Hersteller.

Die Darstellung von Stoffmustern als Datei kann keine 100%ige Farbwiedergabe gewährleisten. Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne originale Stoffmuster zu.

OF 1,9%		VISUELLER KOMFORT Klassifikation nach DIN 14501-1 (2021-09)				LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE				
		Blend- schutz	Sicht- schutz	Sicht- kontakt nach außen	Wärme- schutz	Ts	Rs	As	TV n-h	g-tot-e
B-21.051.01	Colonial White	1	2	0	2	21,8	57,9	20,3	19,3	18
B-21.051.02	White Cement	1	2	1	3	13,0	42,4	44,6	9,8	12
B-21.051.03	Manhattan Grey	2	2	2	3	8,0	27,9	64,1	5,5	10
B-21.051.04	Graphite Grey	2	2	2	4	7,3	19,5	73,2	5,4	7
B-21.051.05	Slate Grey	3	2	2	4	3,4	9,8	86,8	2,8	5
B-21.051.06	Charcoal	3	2	2	4	2,5	5,2	92,3	2,2	5

Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:

0 = sehr kleiner Effekt
1 = kleiner Effekt
2 = mäßiger Effekt
3 = guter Effekt
4 = sehr guter Effekt

Ts = Strahlungstransmission, **Rs** = Strahlungsreflexion,
As = Strahlungsabsorption, **TV n-h** = Transmission von
sichtbarem Licht normal-hemisphärisch in %,

g-tot-e = Gesamtenergiedurchlass bei Außeneinsatz
Sonnenschutzfaktor außen,
(ger. mit Glastyp C, U = 1,2 g = 0,59)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS



Brichta GmbH

Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt

Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | info@brichta.net | www.brichta.net

B-21.051

© 2025 Brichta · Druckfehler,
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Version 2 · Stand: September 2025