

Bilderschiene 20 x 35

Aluminium-Bilderschiene

Produktbeschreibung

Die Bilderschiene 20 x 35 – **Modell AS-BS1** ist eine stranggepresste Aluminiumschiene und eignet sich sehr gut für die **verdeckte Abhängung** von Bildern oder anderen Dekorationen. Das System hat durch Spezialseile und Aufhängungen eine sehr hohe Tragkraft (12 kg/Set).

Die Bilderschiene kann als **Aufputz-System** direkt auf dem Untergrund angebracht werden. Dabei werden hinter dem Innenkanal der Schiene die Wandklipse unsichtbar verschraubt und die Schiene im Anschluss nur eingerastet. In der unteren Hohlkammer laufen die Gleiter verborgen, die dann mit weißen 2 mm PE-Seilen oder glasklaren 2 mm PA-Drähten verbunden werden, um die Bilder elegant an die Wand anzubringen.

Für die Schienenverbindungen und die Bilderaufhängung gibt es ein umfangreiches Zubehör.

Die Schienen haben eine Länge von 6 m (Nutzlänge 5,95 m). Sie können gegen Mehrpreis auch in Fix-Länge ausgeführt werden.


Vorteile auf einen Blick

- Sämtliche Varianten durch die Stoß- und Eckverbinder ausführbar
- Wandbefestigung in der Hohlkammer verdeckt und somit nicht sichtbar
- Sehr montagefreundlich durch Befestigungsklipse
- Alle sichtbaren Aluminiumteile pulverbeschichtet nach RAL möglich
- Zahlreiches Zubehör für sämtliche Anforderungen verfügbar
- Durch Spezialseile und auch Aufhängungen sehr hohe Tragkraft (12 kg/Set)

Anwendung

- Bilderschienen eignen sich sehr gut in Museen, Kunstgalerien und Ausstellungsräumen
- Häufiger Einsatz auch in Laden- und Geschäftsräumen, Arztpraxen sowie Empfangsräumen

Modellübersicht

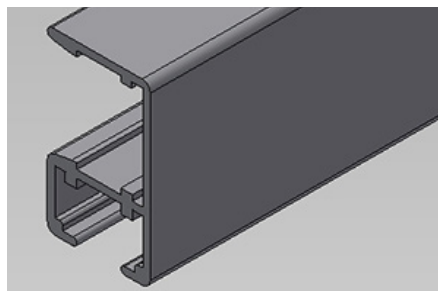


Bilderschiene 20 x 35 **AS-BS1**

Daten

Querschnitt: 20 x 35 mm
Gewicht: ca. 460 g/m
Tragkraft: 12 kg/Set
Aufbau: 1 Kanal für Stoß- und Eckverbinder
Kleinster Biegeradius: auf Anfrage

Abmessungen



Schienendetails auf einen Blick

Profil Darstellung		Maße	Artikel-Nr.	Modell-Bezeichnung	Farbton Oberfläche		Montage-Optionen			
Tragkraft ¹⁾		Kleinster Biegeradius in mm (Innenkante)	Breite x Höhe in mm				Abgehängte Decke	Deckenmontage	Nutmontage	Wandmontage
12 kg		-	20 x 35	AS-BS1 W AS-BS1 RAL	Bilderschiene 20 x 35	RAL- oder Eloxaltöne weiß	•			•

1) pro Bilderset


Oberflächenbehandlung

Bilderschienen 20 x 35 sind in weiß pulverbeschichtet. Es können aber auf Wunsch auch andere RAL-Farben oder Eloxaltöne gewählt werden.

Montage

Die Befestigung der Schienen auf dem Untergrund erfolgt über Klipse, etwa alle 400 mm. Anschließend wird der seitliche Innenkanal der Bilderschiene eingerastet. Die Bildersets können entweder seitlich eingeschoben werden oder über eine Ausklinkung (vor Montage ausklinken!) auch von unten. Die passende Ausklinkzange finden Sie aufgelistet im Zubehör. Die Anleitung zur Aufhängung der Bildersets wird auf den nächsten Seiten beschrieben.

Montagebeispiel

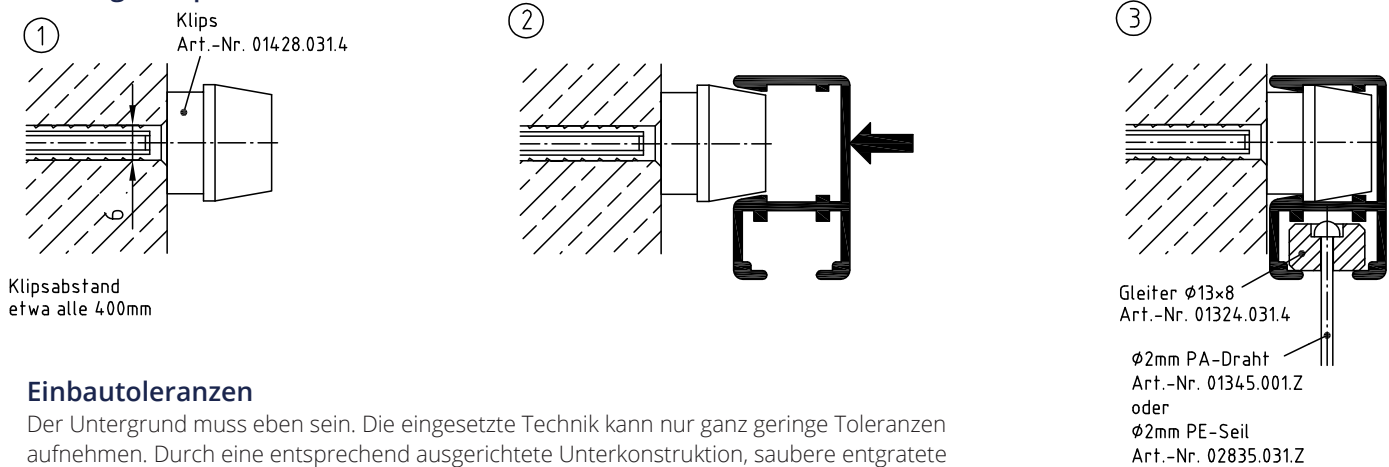


Einbautoleranzen

Der Untergrund muss eben sein. Die eingesetzte Technik kann nur ganz geringe Toleranzen aufnehmen. Durch eine entsprechend ausgerichtete Unterkonstruktion, saubere entgratete Schienenanschnitte und die dazu notwendige genaue Montage ist die Funktion der Schienen dauerhaft gewährleistet.

Zubehör


Schienenverbinder

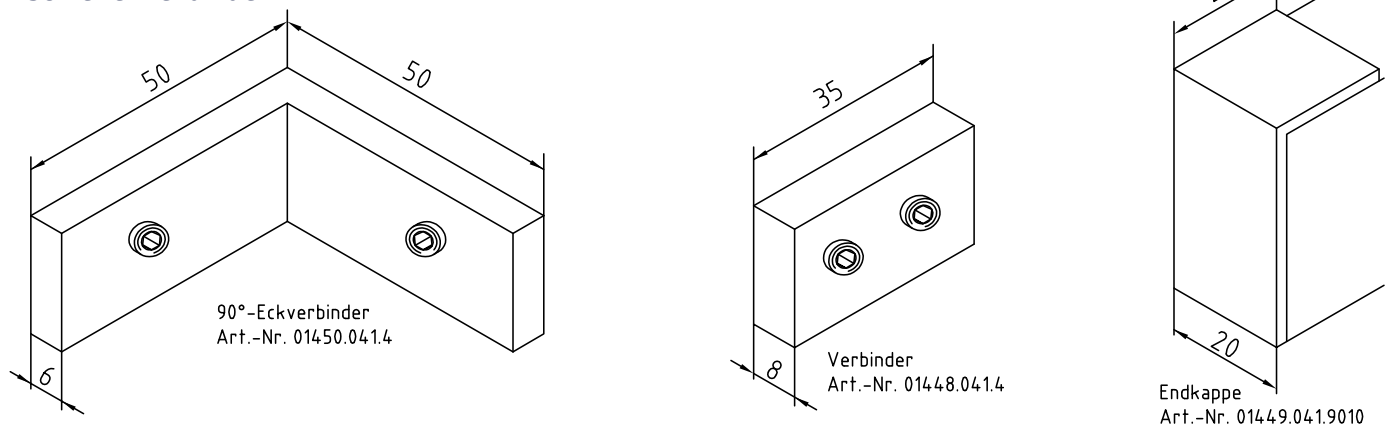

Anleitung zur Aufhängung der Bildersets


oben: Aufhängung

Die obere Aufhängung ist bei allen drei Bildersets gleich herzustellen.

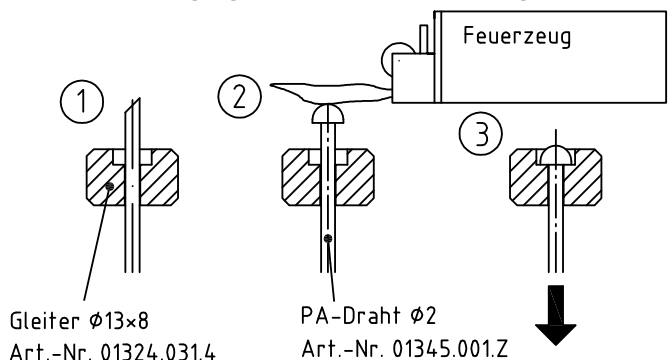

unten: Bilderset mit Haken, groß


Art.-Nr. 11716.041.Z

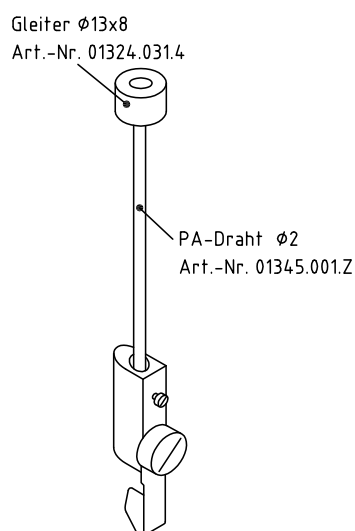

Tipp: Das PE-Seil lässt sich leicht in den Gleiter oder Kombibeschlag schieben, wenn Sie das Seilende anschmelzen und zu einer Spitze formen.

unten: Bilderset mit Kombibeschlag

Art.-Nr. 01344.031.Z

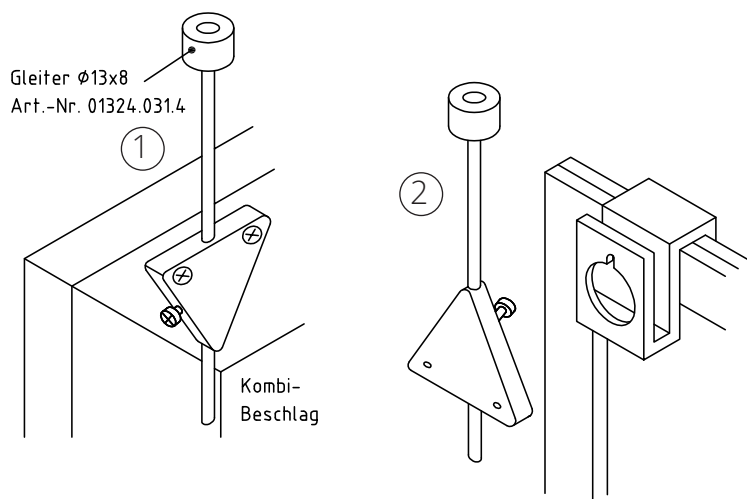


- ① Holzrahmen (Metall-): Kombibeschlag auf den Bilderrahmen schrauben und PA-Draht über seitliche Schraube klemmen. Tragfähigkeit prüfen!
- ② Glasbild: PA-Draht über mittige Schraube klemmen. Tragfähigkeit prüfen! Schraube als Aufhänger benutzen.

unten: Bilderset mit Pilzköpfen und PE-Seil

Art.-Nr. 21521.031.Z

Das Bilderset mit Pilzköpfen ist etwa um 2/3 günstiger als mit Kombibeschlügen, aber nicht so variabel. Zudem lassen sich die Bilder leichter aushängen und mitnehmen als bei aufgeschraubten Kombibeschlügen.

- ① **Pilzköpfe**
auf den Holzrahmen des Bildes aufschrauben.
- ② **Klemmbuchse**
durch Seilschleife einführen und Seillänge durch Feststellen der seitlichen Schrauben fixieren.
Tragfähigkeit prüfen!

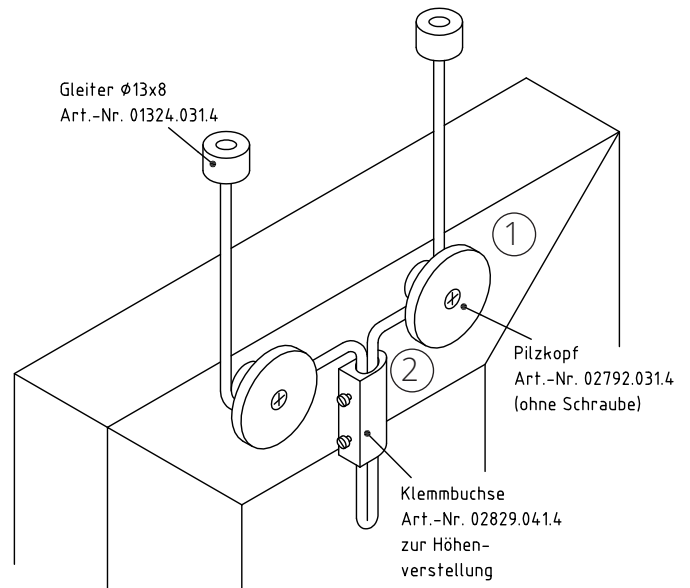

Zwischenfeststeller

Um eine gewünschte Parkposition/Haltepunkt der Bilder in der Bilderschiene zu fixieren, bietet Brichta optional sehr stabile Zwischenfeststeller aus glanzverzinktem Stahl an. Diese können ohne Ausklinkung in den Schienenlauf eingeführt werden.



Zwischenfeststeller Art.-Nr. 00095.031.2

Ausklinkzange/Schienenausklinkung



Ausklinkzange
Art.-Nr. 00017.031.4

Brichta kann bereits ausgeklinkte Schienen liefern. Eine einseitige Ausklinkzange kann von Brichta geliehen oder erworben werden.



Verschlussstopfen
Art.-Nr. 00787.031.Z

Die Ausklinkung kann nur in quadratischer Form hergestellt werden, der Verschlussstopfen (weiß) ist nur in runder Form erhältlich!

Allgemeines

Lieferumfang

Standardmäßig sind weder Befestigungsmaterial noch Abhängungen im Lieferumfang enthalten. Brichta Bilderschienen werden auf Bestellung mit entsprechendem Befestigungsmaterial geliefert.

Die Bilderschienen sind über Sonderkonstruktionen auf fast alle baulichen Untergründe adaptierbar.

Montage / Wartung

Die Montage erfolgt entweder bauseits oder durch Monteure der Firma Brichta bzw. durch von der Firma Brichta geschulte Partnerfirmen.

Oberflächen

Eine Begutachtung der optischen Kriterien hat in Anlehnung an die GSB-Richtlinien zu erfolgen.



Brichta GmbH

Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt

Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | info@brichta.net | www.brichta.net

AS-BS-DB (BS 20x35)

© 2020 Brichta • Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Version 2 • Stand: Juli 2020