

Winkel-Bilderschiene 20 x 25

Abhängbare Aluminium-Winkel-Bilderschiene

Produktbeschreibung

Die Winkel-Bilderschiene 20 x 25 – **Modell AS-WBS1** ist eine stranggepresste Aluminiumschiene und eignet sich sehr gut für die **verdeckte Abhängung** von Bildern oder anderen Dekorationen. Diese Ausführung wird meist im Trockenbau mit Gipskartondecken gewählt, da der Auflagewinkel gleichzeitig als Deckenauflage dient. Das System hat durch Spezialeile und Aufhängungen eine hohe Tragkraft (10 kg/Set).

In der unteren Hohlkammer laufen die Gleiter verborgen, die dann mit weißen 2 mm PE-Seilen oder glasklaren 2 mm PA-Drähten verbunden werden, um die Bilder elegant an die Wand anzubringen.

Für die Schienenverbindungen und die Bilderaufhängung gibt es ein umfangreiches Zubehör.

Die Schienen haben eine Länge von 6 m (Nutzlänge 5,95 m). Sie können gegen Mehrpreis auch in Fix-Länge ausgeführt werden.


Anwendung

- Bilderschiene eignen sich sehr gut in Museen, Kunstgalerien und Ausstellungsräumen
- Häufiger Einsatz auch in Laden- und Geschäftsräumen, Arztpraxen sowie Empfangsräumen

Vorteile auf einen Blick

- Leichte Integration in die Einbaudecke durch den Auflagewinkel
- Sehr montagefreundlich – durch Langlöcher einfach nachjustierbar
- Alle sichtbaren Aluminiumteile pulverbeschichtet nach RAL möglich
- Zahlreiches Zubehör verfügbar
- Durch Spezialeile und auch Aufhängungen hohe Tragkraft (10 kg/Set)
- Auflagewinkel dient gleichzeitig als Bilderschiene → Kostenvorteil
- Designmerkmale wie moderne Schattennut und Gleiter sind im Profilinneren verborgen

Modellübersicht

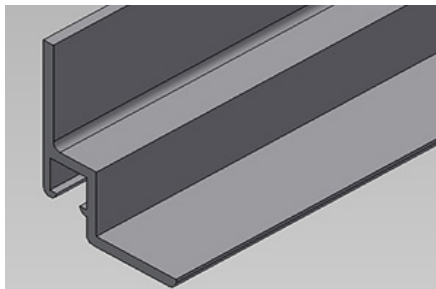

Winkel-Bilderschiene 20 x 25 **AS-WBS1**

Daten


Querschnitt: 20 x 25 mm

Gewicht: ca. 190 g/m

Tragkraft: 10 kg/Set

Kleinster Biegeradius: auf Anfrage

Abmessungen



Schienendetails auf einen Blick

Profil Darstellung		Maße	Artikel-Nr.	Modell-Bezeichnung	Farbton Oberfläche		Montage-Optionen			
Tragkraft ¹⁾		Kleinster Biegeradius in mm (Innenkante)	Breite x Höhe in mm							
					RAL- oder Eloxaltöne	weiß	Abgehängte Decke	Deckenmontage	Nutmontage	Wandmontage
		-	20 x 25	AS-WBS1 W	•	•	•			•
				AS-WBS1 RAL						

1) pro Bilderset


Oberflächenbehandlung

Winkel-Bilderschienen 20 x 25 sind in weiß pulverbeschichtet. Es können aber auf Wunsch auch andere RAL-Farben oder Eloxaltöne gewählt werden.

Montage

Die Befestigung der Schienen auf dem Untergrund erfolgt durch Schraubenköpfe in den vorgesehenen Langlöchern. Die Bildersets können entweder seitlich eingeschoben, oder über eine 6mm Bohrung (vor der Montage bohren!) im Laufsitz der Bilderschiene auch von unten eingeführt werden. Die Anleitung zur Aufhängung der Bildersets wird auf der nächsten Seite beschrieben.

Montagebeispiel

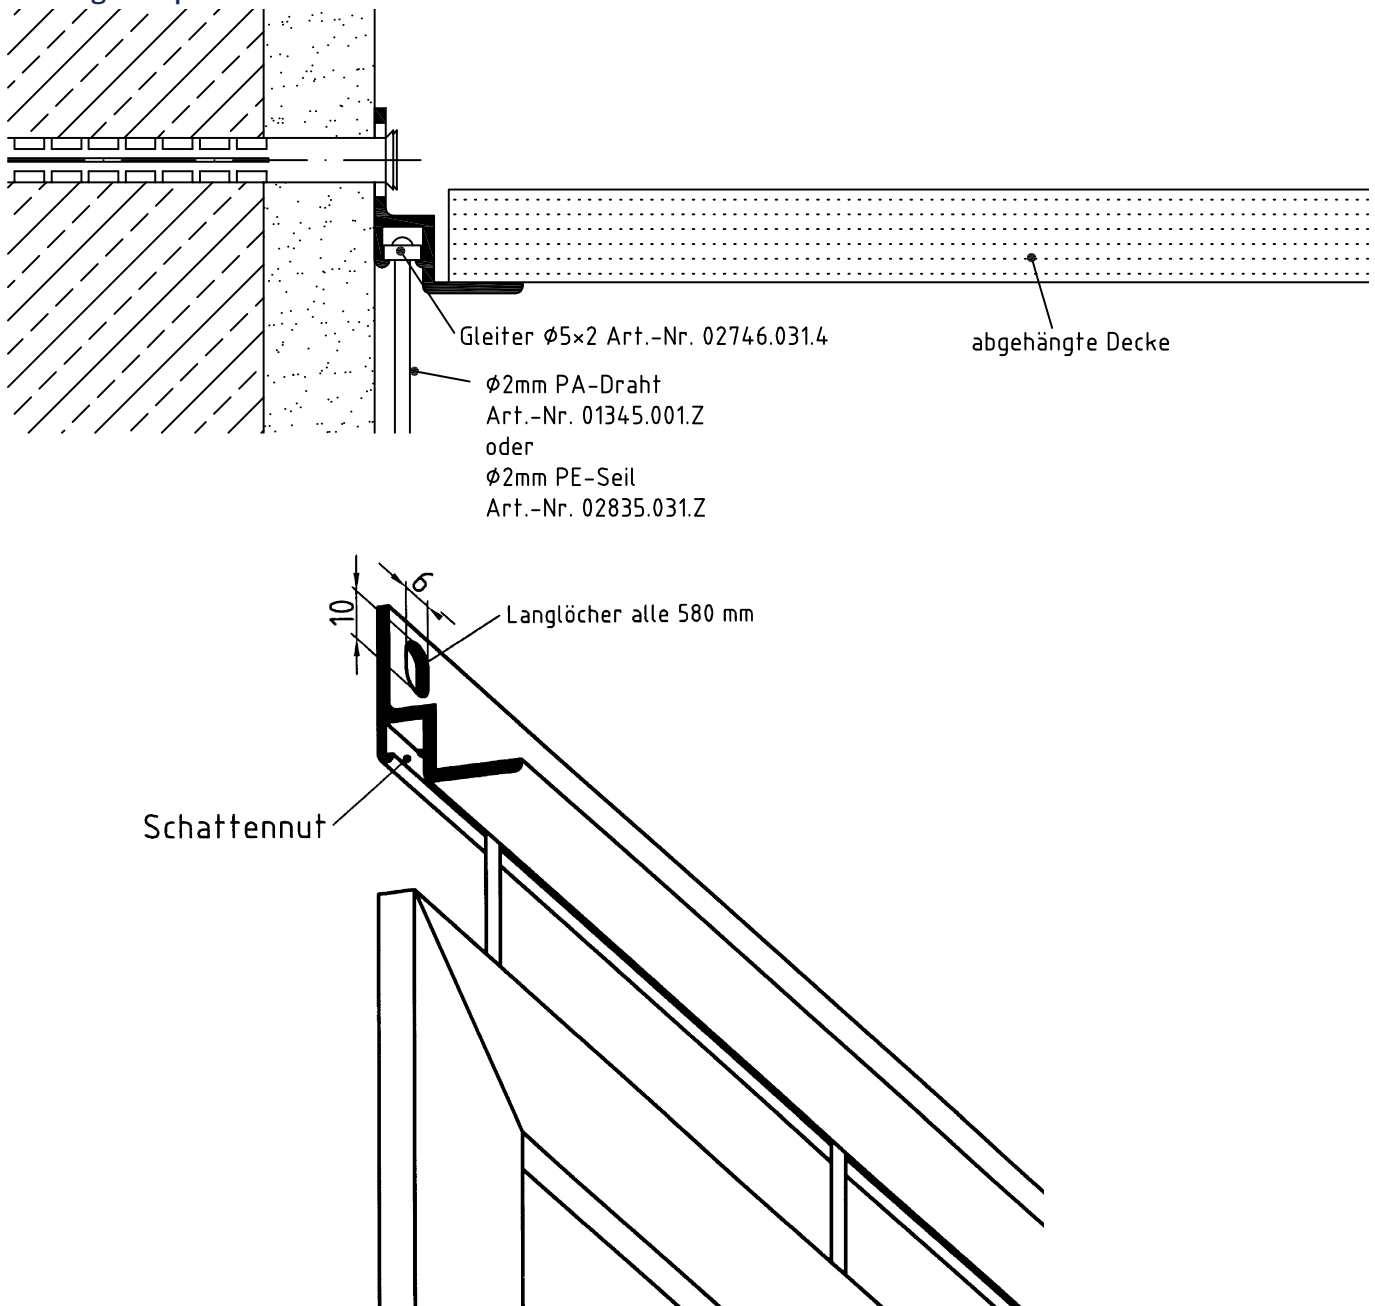


Einbautoleranzen

Der Untergrund muss eben sein. Die eingesetzte Technik kann nur ganz geringe Toleranzen aufnehmen. Durch eine entsprechend ausgerichtete Unterkonstruktion, saubere entgratete Schienenanschnitte und die dazu notwendige genaue Montage ist die Funktion der Schienen dauerhaft gewährleistet.

Anleitung zur Aufhängung der Bildersets

oben: Aufhängung


Die obere Aufhängung ist bei allen drei Bildersets gleich herzustellen.

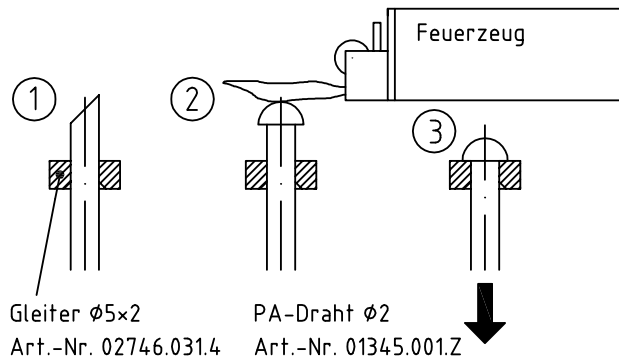

- ① PA-Draht oder PE-Seil durch Gleiter schieben.
- ② Draht bzw. Seilende zu einem Köpfchen anschmelzen und erkalten lassen.
- ③ Tragfähigkeit prüfen!

unten: Bilderset mit Haken, klein


Art.-Nr. 12396.041.Z

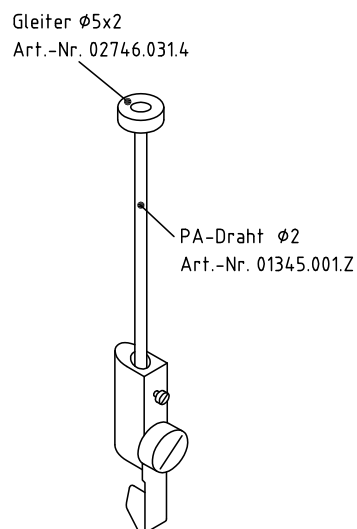

Tipp: Das PE-Seil lässt sich leicht in den Gleiter oder Kombibeschlag schieben, wenn Sie das Seilende anschmelzen und zu einer Spitze formen.

unten: Bilderset mit Kombibeschlag


Art.-Nr. 02833.041.3

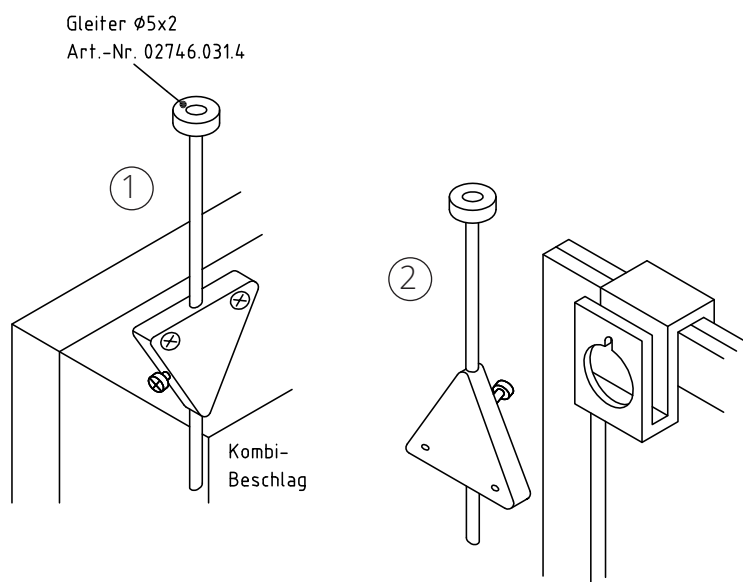

- ① Holzrahmen (Metall-): Kombibeschlag auf den Bilderrahmen schrauben und PA-Draht über seitliche Schraube klemmen. Tragfähigkeit prüfen!
- ② Glasbild: PA-Draht über mittige Schraube klemmen. Tragfähigkeit prüfen! Schraube als Aufhänger benutzen.

unten: Bilderset mit Pilzköpfen und PE-Seil

Art.-Nr. 02834.041.4

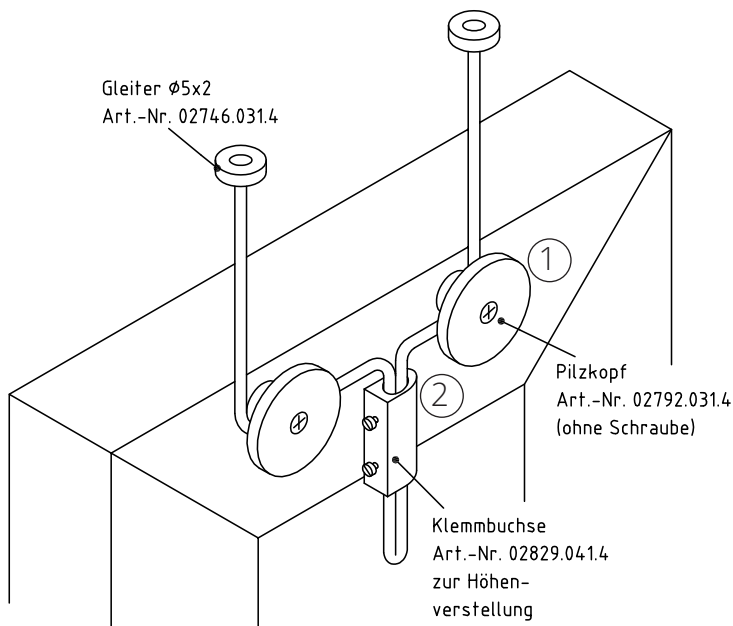

Das Bilderset mit Pilzköpfen ist etwa um 2/3 günstiger als mit Kombibeschlägen, aber nicht so variabel. Zudem lassen sich die Bilder leichter aufhängen und mitnehmen als bei aufgeschraubten Kombibeschlägen.

- ① **Pilzköpfe**
auf den Holzrahmen des Bildes aufschrauben.
- ② **Klemmbuchse**
durch Seilschleife einführen und Seillänge durch Feststellen der seitlichen Schrauben fixieren.
Tragfähigkeit prüfen!

Gleiter entweder seitlich über den unteren Schienenlauf oder von unten über Ø 6 mm-Loch (vor der Montage bohren!) im Laufsitz der Bilderschiene einführen.

Allgemeines

Lieferumfang

Standardmäßig sind weder Befestigungsmaterial noch Abhängungen im Lieferumfang enthalten. Brichta Bilderschiene werden auf Bestellung mit entsprechendem Befestigungsmaterial geliefert.

Die Bilderschiene sind über Sonderkonstruktionen auf fast alle baulichen Untergründe adaptierbar.

Montage / Wartung

Die Montage erfolgt entweder bauseits oder durch Monteure der Firma Brichta bzw. durch von der Firma Brichta geschulte Partnerfirmen.

Oberflächen

Eine Begutachtung der optischen Kriterien hat in Anlehnung an die GSB-Richtlinien zu erfolgen.



Brichta GmbH

Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt

Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | info@brichta.net | www.brichta.net

AS-BS-DB (WBS 20x25)

© 2020 Brichta • Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Version 2 • Stand: Juli 2020