

Bestell- und Aufmaßschein für Gegenzug-Kastenanlagen (bitte die blauen Felder und die Auswahlfelder ausfüllen)

Lieferauftrag ☐ Montageauftrag ☐ Liefer oder Montagetermin KW

Projekt Nr.		Projekt		Angaben für alle Anlagen	
Kunde / Ort:		Mail:		RAL ☐	DB ☐ Sonstige ☐
Ansprechpartner:		Telefon:		Oberfläche Kasten / Rev.-Deckel	Farb-Nr.
Versandart:	Lieferung ☐ Abholung ☐			Oberfläche Führungsschienen	Farb-Nr.
Lieferadresse:	Straße:	PLZ/Ort:			
Baustellenadresse	Straße:	PLZ/Ort:		Stoffart/Typ	
Ansprechpartner:	Herr/Frau	Handy		Stoff-Farbe	
Montageuntergrund:	Holz ☐ Alu ☐ Beton ☐ Altmauer ☐ Sonstige:			↓ innen:	außen:
Montagezubehör:	(z.B. Fünfeckwinkel, Konsole, Abstandhalter usw.)	Fünfeckwinkel ☐	Anzahl:	Gesamtstückzahl	
sonstiges:		Abstandhalter ☐	Länge:	mm	
Bedienungsart (alle Anlagen gleich):	Motor ☐				
Kasten- oder Lagerplatte:	Quadratisch ☐ offen ☐ sonstig: ☐	mm (Zeichnung)			
Montageort:	Innen ☐ Außen ☐ Innen in Trockenbaudecke ☐	Auflagewinkel mm			
Steuerung (bei Motor:)	Keine ☐ bauseitig ☐ Brichta Typ: ☐				
Gewerkgrenze:	Motorkabelschwanz Standard ca.0,5-1 Meter	2 Meter ☐	3 Meter ☐	5 Meter ☐	10 Meter ☐
	Steckerkupplung	ja ☐	nein ☐		

Schemadarstellungen!!
Nicht maßstabsgetreu

>> Das Maß **B** ergibt sich

Bauart 1: Zwei Wellen auf einer Seite

Standard- FS

ZIP- FS

im Schlitz gebohrt

von vorne gebohrt

Bauart 2: Zwei gegenüberliegende Wellen (Kästen)

RR

LR

Achtung!!
Kastenvariante und Befestigung immer so wählen, dass die Anlage bei geschlossenem Behang zugänglich bleibt

Fallstabvariante:

Fallstab sichtbar ☐

Fallstab in Stofftasche ☐

seitliche Gehäusedeckel: ja ☐ nein ☐

Bemerkung - Skizze:

Bestell- und Aufmaßschein für Gegenzug-Kastenanlagen (bitte die blauen Felder und die Auswahlfelder ausfüllen)

B = Anlagenbreite incl. Führungsschienen (Standard)

E = Elektronisch (Hinderniserkennung)

BL = Lichte Breite (ohne Führungsschiene)

M = Mechanisch

H = Anlagenhöhe incl. Kasten (Standard)

F = Funk (mit Hinderniserkennung)

HL = Lichte Höhe (Führungsschienenhöhe ohne Kasten)


H + = Längenzugabe der Führungsschienen für Einpassarbeiten

plus: mm

Notiz / Anmerkung zu Pos.

Kabelaustritt:

(entsprechend einkreisen oder
als **D** alternativ einzeichnen)

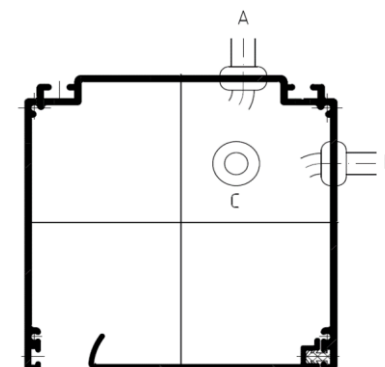

Brichta System (z.B. GZ-MQ, ...)

Projekt Nr.		Projekt:	
Kunde:			
Ansprechpartner:			

Pos	Stück	Etage	Raum	Fenster	Kunden-	Aufmaß (Angaben in mm)				FS-li		FS-re		Antriebsseite (von innen gesehen)		Antrieb			Kabelausslass- varianten	Abrollrichtung		Kasten größe
										gebohrt		gebohrt				Motor						
			Nr.	Nr.	position	Breite B	Breite BL	Höhe H	Höhe HL	schlitz	vorne	schlitz	vorne	links	rechts	E / M / F			A / B / C / D	RR	LR	
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						