

Bestell- und Aufmaßschein für Rollos und Kastenanlagen

Lieferauftrag

Montageauftrag

Liefer oder Montagetermin

KW

Projekt Nr.			Projekt			Angaben für alle Anlagen			
Kunde / Ort:			Mail:			RAL	DB	Sonstige	
Ansprechpartner:			Telefon:			Oberfläche Kasten / Rev.-Deckel		Farb-Nr.	
Versandart:	Lieferung	Abholung				Oberfläche Führungsschienen		Farb-Nr.	
Lieferadresse:	Straße:		PLZ/Ort:						
Baustellenadresse	Straße:		PLZ/Ort:			Stoffart/Typ			
Ansprechpartner:	Herr/Frau		Handy			Stoff-Farbe			
Montageuntergrund:	Holz	Alu	Beton	Altmauer	Sonstige:	↓ innen: ☐ außen: ☐			
Montagezubehör:	(z.B. Fünfeckwinkel, Konsole, Abstandhalter usw.)		Fünfeckwinkel	Anzahl:		Gesamtstückzahl			
sonstiges:			Abstandhalter	Länge:		mm			
Bedienungsart (alle Anlagen gleich):	Motor	Kette	Hand	Getriebekurbel					
Kasten- oder Lagerplatte:	Quadratisch	Rund	offen	sonstig:		mm (Zeichnung)			
Montageort:	Innen	Außen	Innen in Trockenbaudecke		Auflagewinkel	mm			
Steuerung (bei Motor-):	Keine	bauseitig	Brichta Typ:						
Gewerkgrenze:	Motorkabelschwanz Standard 0,5-1 Meter		2 Meter	3 Meter	5 Meter	10 Meter			
	Steckerkupplung		ja	nein					
Standard-FS im Schlitz gebohrt ZIP-FS von vorne gebohrt			Schemadarstellungen!! Nicht maßstabsgetreu Blick immer von innen nach außen Rechtsroller RR Linksroller LR * Bei Bildwänden ist B = die Tuchbreite (Kasten ist breiter)						
Behangführung: FS - Führungsschiene Breite: mm ZIP-Führung (mit Reißverschluss) Seilführung C-Schiene (Fallstabführung) Ohne Führung									
Führungsschienenabschluss: ja - vormontiert nein - unten offen									
Fallstabvariante: Fallstab sichtbar Fallstab in Stofftasche									
seitliche Gehäusedeckel: ja ☐ nein ☐									
Bemerkung - Skizze:									

Bestell- und Aufmaßschein für Rollos und Kastenanlagen

B = Anlagenbreite incl. Führungsschienen (Standard)

E = Elektronisch (Hinderniserkennung)

BL = Lichte Breite (ohne Führungsschiene)

M = Mechanisch

H = Anlagenhöhe incl. Kasten (Standard)

F = Funk (mit Hinderniserkennung)

HL = Lichte Höhe (Führungsschienehöhe ohne Kasten)

H + = Längenzugabe der Führungsschienen für Einpassarbeiten


plus: mm

Brichta System (z.B. MQ, GO, BW-MQ, KQ60 ...)

Notiz / Anmerkung zu Pos.

Kabelaustritt:

(entsprechend einkreisen und
als **F** alternativ einzeichnen)

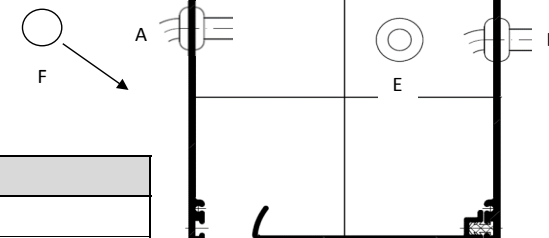

Projekt Nr.			Projekt:																				
Kunde:																							
Ansprechpartner:																							
Pos	Stück	Etag	Raum Nr.	Fenster Nr.	Kunden- position	Aufmaß (Angaben in mm)				FS-li gebohrt		FS-re gebohrt		Antriebsseite (von innen gesehen)		Antrieb			Kabelaussch- varianten	Abrollrichtung		Kasten größe	
						Breite B	Breite BL	Höhe H	Höhe HL	schlitz	vorne	schlitz	vorne	links	rechts	Motor	Kurbel	Kette		RR	LR		
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							