




Die innovative Führungsschiene
um einen Markisenbehang
zu führen, der Windbelastungen
bis zu 90 km/h aushält!
Klasse 6 (nach EN 13659/EN 1932
IFT-Prüfbericht 12037417

Verdunkelungen und Abdunkelungen


Sicht-, Sonnen- und Blendschutzanlagen

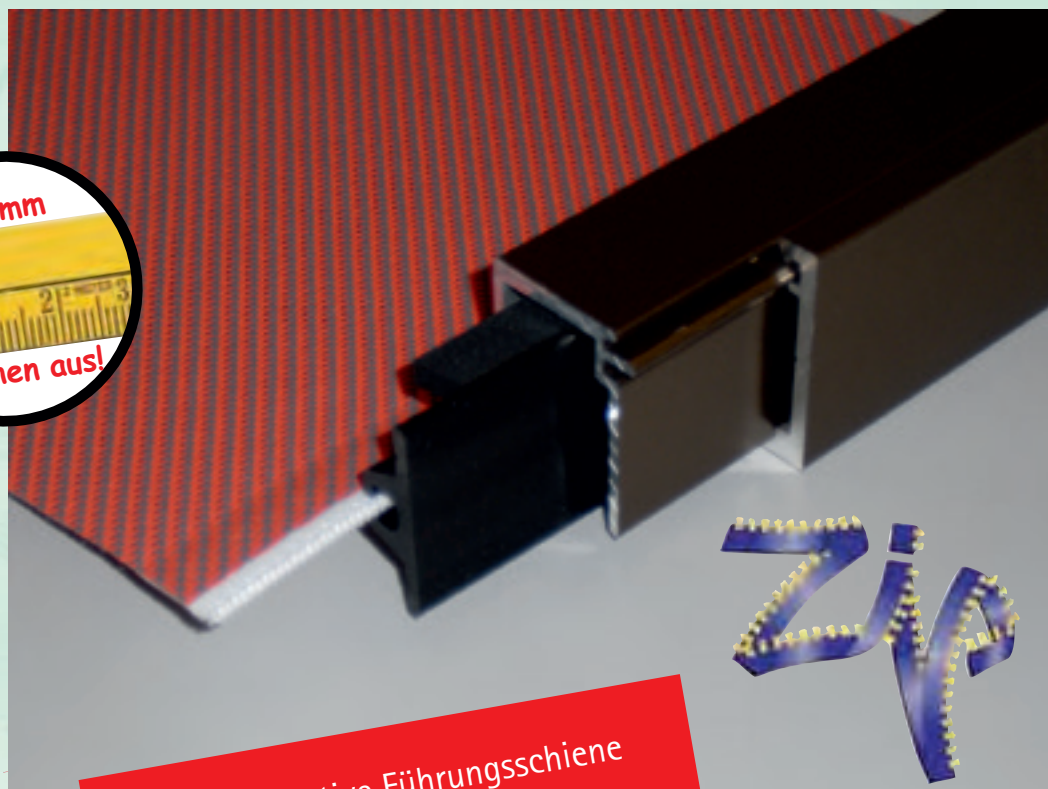

Brichta
Stoff bewegt!

Reißverschluss-System

Die schmale Führungsschiene mit vielen Vorteilen

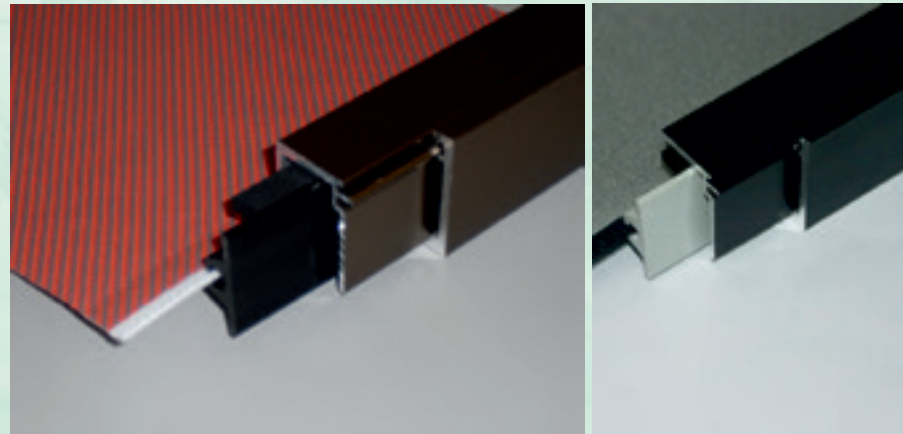

- **Minimale** Maße 28 x 35 mm, unabhängig von der Behangbreite
- Zweiteilige Aluminiumschiene, Befestigung **ohne** sichtbare Schraubung
- Reißverschluss mit Tuch **dauerhaft** verbunden


Ihre Vorteile

- Hervorragend geeignet für schmale Pfosten-Riegel-Konstruktionen
- Bei modernen Pfosten-Riegelfassaden liegen die Pfostenbreiten zwischen 50 und 60 mm.
- Behang kann **nicht** aus der Führung fallen
- System **äußerst Wind-resistent** besonders für Außenanwendung geeignet (Klasse 6 EN 13659)
- Bei Verdunkelungssystemen
 - **entfallen** die breiten Führungsschienen
 - **entfallen** die Queraussteifungen
- Anlagentypen
 - senkrechte Anordnung
 - schräge und horizontale Anordnung (mit Gegenzug)
- Bei Sonnenschutz
 - **kein** seitlicher Lichteinfall
- verschiedene Behangmaterialien einsetzbar
- optisch gut gespannter Behang
- Ballwurfsicherheit nach DIN 18032-3

Bitte beachten Sie!

Bei Verdunkelungsanlagen sollten die Führungsschienenbreiten mindestens 2% der Behangbreite sein. Bei Doppelschienen kann das leicht 140 mm sein. Damit stehen sie deutlich über die Pfosten.

Unabhängig von der Behangbreite beträgt hier die Breite einer Doppelführungsschiene 56 mm.

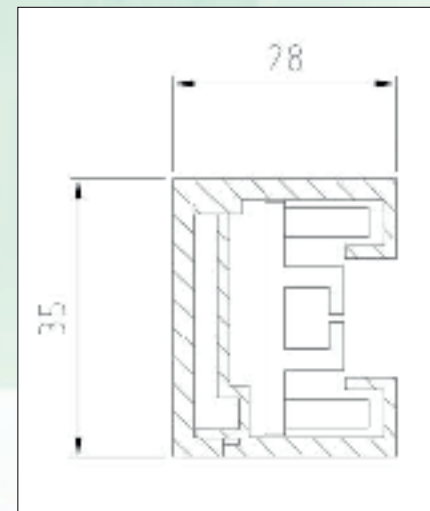

Brichta
Stoff bewegt!

Reißverschluss-System

Dimensionen

Gehäuse 100 mm x 100 mm

- **Maximale Breite** 2800 mm
- **Maximale Höhe** 3000 mm
- Antrieb 230 V
- Minimale Breite 800 mm
- horizontale Anlagen möglich

Gehäuse 125 mm x 125 mm

- **Maximale Breite** 3200 mm
- **Maximale Höhe** 4000 mm
- Antrieb 230 V
- Minimale Breite 800 mm
- horizontale Anlagen möglich

Gehäuse 160 mm x 160 mm

- **Maximale Breite** 4500 mm
- **Maximale Höhe** 6000 mm
- Antrieb 230 V
- Minimale Breite 1000 mm

Neubiberg, Grund- und Teilhauptschule, Aula



Nürnberg, Rödl Campus, Besprechungsräume



- Alle Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium
- Gehäuse von unten revisionierbar
- Ausführung als horizontale oder schräge Anlagen auf Anfrage
- verschiedene Befestigungs- und Einbauvarianten auf Anfrage

Brichta
Stoff bewegt!

Reißverschluss-System

Referenzen

Neues Polizeipräsidium

Fa. Brain LAB

Neubau Rödl Campus

Grund- und Teilhauptschule

Technische Universität

Thomas-Mann-Haus

Frauenhofer-Institut

Uni Leipzig Paulinum

Kulturzentrum

Stadtgasthaus Eisvogel

Energie AG

u.v.m

Bonn

Feldkirchen

Nürnberg

Neubiberg

Dresden

München

Dresden

Leipzig

Eisenstadt (Österreich)

Wien (Österreich)

Linz (Österreich)

Verdunkelung der Büros

Verdunkelung Hörsaal

Verdunkelung der Besprechungsräume

Verdunkelung der Aula

Verdunkelung

Verdunkelung

Verdunkelung

Sonnenschutz

Verdunkelung Saal

Blendschutz im Außenbereich

Verdunkelung

Die Firma BRICHTA berät und unterstützt Sie gerne bereits während der Planungsphase Ihres Bauvorhabens kompetent in allen Fragen...

- des innenliegenden und außenliegenden Sonnenschutzes mit dem Reißverschluss-System
- der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des Systems
- der konstruktiven Möglichkeiten und Machbarkeiten
- der Behangauswahl

Von uns bekommen Sie aufeinander abgestimmte Systeme.

Wir sind auch Ihr Partner für innenliegenden Sonnen- und Blendschutz, Verdunkelungen, Vorhanganlagen und Bildwände.

Brichta
Stoff bewegt!

Brichta GmbH
Am Fischerhölzle 8
89420 Höchstädt
Telefon: 09074.70 696 0
Telefax: 09074.70 696 70
info@brichta.net
www.brichta.net