VariEco M / VariEco+ M

Rohrantriebe für Rollläden und textilen Sonnenschutz

VariEco M / VariEco+ M

Anwendung: **Rollladen und Textiler Sonnenschutz**

Endabschaltung: Mechanische Endschalter; VariEco+ mit Schnelleinstellung
Wellengröße: ab Ø = 50 mm
Besonderheiten: Geräuschlose Softbremse bis 20 Nm

Endlagen mechanisch einstellbar	
Oben	Unten
Frei einstellbar	Frei einstellbar

VariEco M



– Rohrantrieb mit elero Kopf
– geringes Abzugsmaß
– passend für sämtliche RevoLine-Motorlager von elero

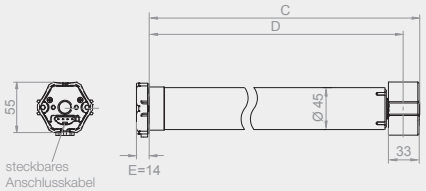

VariEco+ M



– Antrieb mit Endlagenschnelleinstellung für die Erstinbetriebnahme
– Rohrantrieb mit elero Kopf
– geringes Abzugsmaß
– passend für sämtliche RevoLine-Motorlager von elero

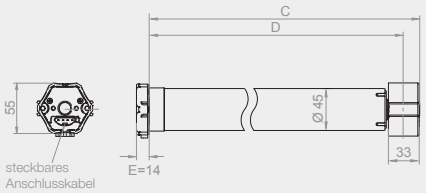

Technische Daten und Maße

Baugröße	VariEco M6/35	VariEco M7/23	VariEco M9/35	VariEco M10	VariEco M12/23	VariEco M20	VariEco M30/10	VariEco M30	VariEco M40	VariEco M50
Bemessungs-Drehmoment (Nm)	6	7	9	10	12	20	30		40	50
Bemessungs-Drehzahl (Upm)	35	23	35	14	23	14	10		14	
Bemessungs-Spannung (V)	1 ~ 230	230–240 V~	1 ~ 230	230–240 V~	1 ~ 230					
Bemessungs-Frequenz (Hz)	50									
Geräuschlose Softbremse	•		–		•		–			
Schnellläufer		•		–	•		–			
Bemessungs-Strom (A)	0,9	0,6	0,9	0,6	0,9				1,2	1,3
Bemessungs-Aufnahme (W)	200	140	200	140	200				270	300
Wellendurchmesser (mm)	50									
Schutzgrad (IP)	44									
Endschalterbereich (Umdreh.)	35									
Betriebsdauer (min S2)	5					4	5			4
Länge C (mm)	537	477	527	477	537		527		557	
Länge D (mm)	520,5	460,5	510,5	460,5	520,5		510,5		540,5	
Länge E (mm)	= 14									
Gewicht (kg)	1,9						2,3		2,6	
Betriebsumgebungs-temperatur (°C)	–20 bis +60									
Konformität	CE									
Anschlusskabel steckbar (m)	2,0									



	VariEco M6/35	VariEco M7/23		VariEco M10	VariEco M12/23	VariEco M20	VariEco M30/10	VariEco M30	VariEco M40	VariEco M50
Artikel-Nummer	34 937.0101	34 925.0101		34 921.0101	34 935.0101	34 931.0101	34 943.0101	34 941.0101	34 951.0101	34 961.0101



	VariEco+ M6/35	VariEco+ M7/23	VariEco+ M9/35	VariEco+ M10	VariEco+ M12/23	VariEco+ M20	VariEco+ M30/10	VariEco+ M30	VariEco+ M40	VariEco+ M50
Artikel-Nummer	34 937.0001	34 925.0001	34 947.0001	34 921.0001	34 935.0001	34 931.0001	34 943.0001	34 941.0001	34 951.0001	34 961.0001

Zubehör und Komponenten



Anschluss- und Montagekabel
Seite 94



Adaptersets
Seite 95



Motorlager
Seite 96



ProLine-Steuergeräte
ab Seite 211



Sensoren
ab Seite 235



Starre Wellenverbinder
Seite 100



Funkempfänger
ab Seite 188



Einstellhilfe
Seite 94