



KOLLEKTION **B-61.074**

SICHTSCHUTZ★³ | SONNEN- UND BLENDSCHUTZ
WÄRMESCHUTZ | AKUSTIK | VERDUNKELUNG
HYGIENE★

- ★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet
- ★ = geeignet
- ★ = gut geeignet
- ★ = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe



ARTIKEL GRUPPE

Hygiene, Sichtschutz



EINSATZBEREICH

Innenliegend



QUALITÄT

100 % Tevira CS – antibakteriell



GEWICHT

170 g/m²



BEHANGSTÄRKE

0,35 mm



BEHANGBREITE

2.400 mm



ÖFFNUNGSFAKTOR

OF 0%



BRANDVERHALTEN

Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1,
Klassifizierung nach DIN EN 13501-1= B-s1.d0



PREISGRUPPE

PG2 = 20–30€/m²

VK Preis/m² ohne Bearbeitung



BESONDERHEITEN

PVC- und halogenfrei



ZERTIFIKAT + PRÜFZEUGNIS

Schadstoffgeprüft gemäß Öko-Tex Standard 100



HYGIENE

Antibakterielle Wirkung gem. DIN EN ISO 20743:2013.
Das Gewebe enthält das Biozidprodukt Silberchlorid
(CAS Nr. 7783-90-6) durch spezifische Textilausrüstung,
das der Besiedelung u. Vermehrung von Mikroorganismen
auf/in dem behandelten Erzeugnis entgegenwirkt.
Die Antibakterielle Ausrüstung ist bereits im Garn ent-
halten und wird daher auch bei der Reinigung nicht aus-
gewaschen



OPTIK

Beidseitig farbgleiches Textilgewebe

HINWEIS

- Gewebe ist ohne Chemikalien versteift – faserbedingt
- Lichtecht nach DIN EN ISO 105 B02: 6–7

INNENANWENDUNG



Rollos




Flächenvorhänge

KOLLEKTION **B-61.074**

Brichta
Stoff bewegt!

B-61.074.01

Weiß

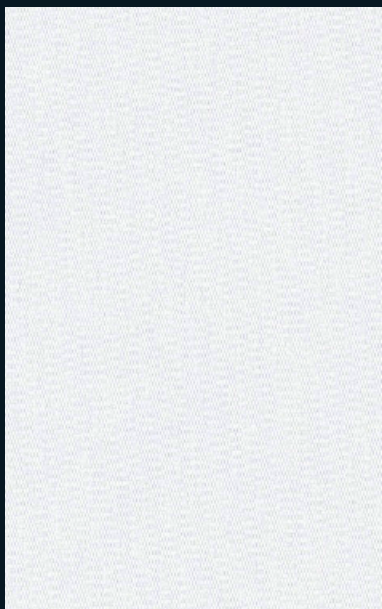


B-61.074.03

Grau



B-61.074.02

Beige

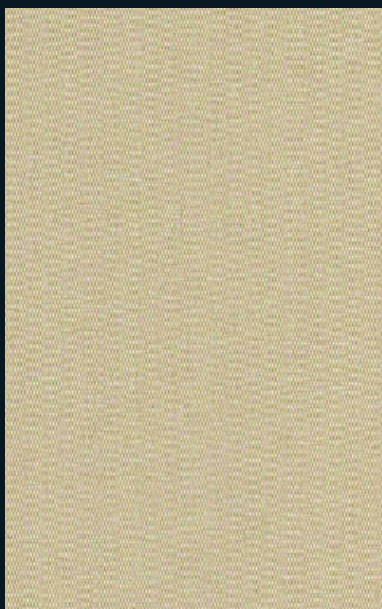

Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion der jeweiligen Hersteller.

Die Darstellung von Stoffmustern als Datei kann keine 100%ige Farbwiedergabe gewährleisten.
Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne originale Stoffmuster zu.

OF 0%		VISUELLER KOMFORT Klassifikation nach DIN 14501-1 (2021-09)		LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE								
Artikel-Nr.	Farbe	Blend-schutz	Sicht-kontakt nach außen	Tv	Rv	Av	Ts	Rs	As	tuv	FC-Wert	g-tot %
B-61.074.01	Weiß	0	0	36	62	2	35	60	5	22	0,64	38
B-61.074.02	Beige	0	1	22	46	32	29	52	19	11	0,68	40
B-61.074.03	Grau	3	1	8	23	69	24	41	35	9	0,74	43

Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:

0 = sehr kleiner Effekt
1 = kleiner Effekt
2 = mäßiger Effekt
3 = guter Effekt
4 = sehr guter Effekt

Tv = Lichttransmission, **Rv** = Lichtreflexion, **Av** = Lichtabsorption,
Ts = Solartransmission, **Rs** = Solarreflexion, **As** = Solarabsorption,
Tuv = UV-Transmission
Fc und g-tot gemessen mit Normalverglasung C (g=0,59 U=1,2)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS



STANDARD
100
96.0.7963
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com



Brichta GmbH

Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt

Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | info@brichta.net | www.brichta.net

B-61.074

© 2026 Brichta · Druckfehler,
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Version 2 · Stand: Februar 2026